



FICHE TECHNIQUE BIANCA-16W-SERIES

SÉRIES BIANCA 16W

Le Bianca est un luminaire réglable à basse tension. Avec un IRC de 95+ et 1600 lumens de lumière, le Bianca est utilisé dans des applications résidentielles, commerciales et hôtelières. Disponible en deux options de réglage des puces : 1800K à 4000K ou 2700K à 6500K.



BIANCA-16W-BI-RD

1800K - 4000K	2700K - 6500K	COLOR
Bianca-16W-BI18-40K-W20-RD-AT	Bianca-16W-BI27-65K-W20-RD-AT	<input type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-W40-RD-AT	Bianca-16W-BI27-65K-W40-RD-AT	<input type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-B20-RD-AT	Bianca-16W-BI27-65K-B20-RD-AT	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-B40-RD-AT	Bianca-16W-BI27-65K-B40-RD-AT	<input checked="" type="checkbox"/>



BIANCA-16W-BI-SQ

1800K - 4000K	2700K - 6500K	COLOR
Bianca-16W-BI18-40K-W20-SQ-AT	Bianca-16W-BI27-65K-W20-SQ-AT	<input type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-W40-SQ-AT	Bianca-16W-BI27-65K-W40-SQ-AT	<input type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-B20-SQ-AT	Bianca-16W-BI27-65K-B20-SQ-AT	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-B40-SQ-AT	Bianca-16W-BI27-65K-B40-SQ-AT	<input checked="" type="checkbox"/>



BIANCA-16W-BI-RDR

1800K - 4000K	2700K - 6500K	COLOR
Bianca-16W-BI18-40K-W20-RDR-AT	Bianca-16W-BI27-65K-W20-RDR-AT	<input type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-W40-RDR-AT	Bianca-16W-BI27-65K-W40-RDR-AT	<input type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-B20-RDR-AT	Bianca-16W-BI27-65K-B20-RDR-AT	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianca-16W-BI18-40K-B40-RDR-AT	Bianca-16W-BI27-65K-B40-RDR-AT	<input checked="" type="checkbox"/>



SPÉCIFICATIONS

Wattage	16 Watts (deux canaux)			
Température de couleur	1800K - 4000K		2700K - 6500K	
Angle de faisceau	20D	40D	20D	40D
Lumens totaux	1200 lm	1250 lm	1300 lm	1400 lm
LED CRI	≥95Ra			
Tension d'entrée	48 VDC, RJ45			
LED	COB			
Classement LM	LM-80			
Dimensions de la plaque	Plaque ronde: Ø 5.90" / Ø 149.86mm Plaque carrée: 5.90" x 5.90" / 149.86 x 149.86mm			
Découpe du plafond	Ø 5.5" / Ø 140mm			
Certifications	cULus E476753, JA8 Title 24			
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 décodeur			
Source électrique	PS-SR2112-96 - source électrique 96W			
Température de fonctionnement	-10C to 40C			
Classe IP	IP20 Standard			
Durée de vie	50,000 heures			
Garantie	Garantie limitée de 5 ans			

www.colorbeamlighting.com

PLAQUES COMPATIBLES

BIANCA-16W-BI-RD / Plaque ronde hermétique




FINITION



White Black

DIMENSIONS DES LUMAIRES

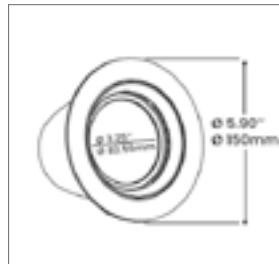

APERTURE
Ø 3.25" / Ø 82.55mm



5.39"
136.90mm



Ø 5.90"
Ø 149.86mm

OPTIQUES



20 Degrées



40 Degrées

BIANCA-16W-BI-SQ / Plaque carrée hermétique




FINITION



White Black

DIMENSIONS DES LUMAIRES

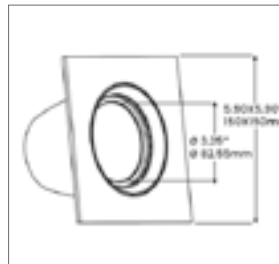

APERTURE
Ø 3.25" / Ø 82.55mm



5.39"
136.90mm



5.90" X 5.90"
149.86X 149.86mm

OPTIQUES



20 Degrées



40 Degrées

BIANCA-16W-BI-RDR / Plaque XXX




PLAQUE / FINITION DU RÉFLECTEUR



White Black Chrome

DIMENSIONS DES LUMAIRES

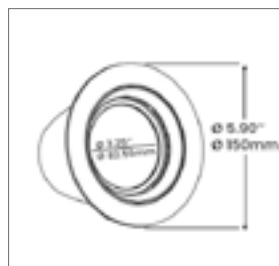

APERTURE
Ø 3.25" / Ø 82.55mm



5.39"
136.90mm



Ø 5.90"
Ø 149.86mm

OPTIQUES



20 Degrées



40 Degrées


PLAQUE DE PRÉ-CONSTRUCTION ET BOÎTIER HERMÉTIQUE

Conçu pour être utilisé en contact direct avec l'isolant. Peut être installé dans des plafonds de 1/2" à 1 1/2" d'épaisseur. Comprend des barres de suspension réglables.



Plaque pré-construction	Bianca-NCMP
Plaque hermétique	Bianca-H-16-AT
Découpe du plafond / plaque ronde	Ø 5.5" / Ø 140mm
Épaisseur du plafond	1/2" / 12.7mm to 1 1/2" / 38.1mm

DIMENSIONS GÉNÉRALES

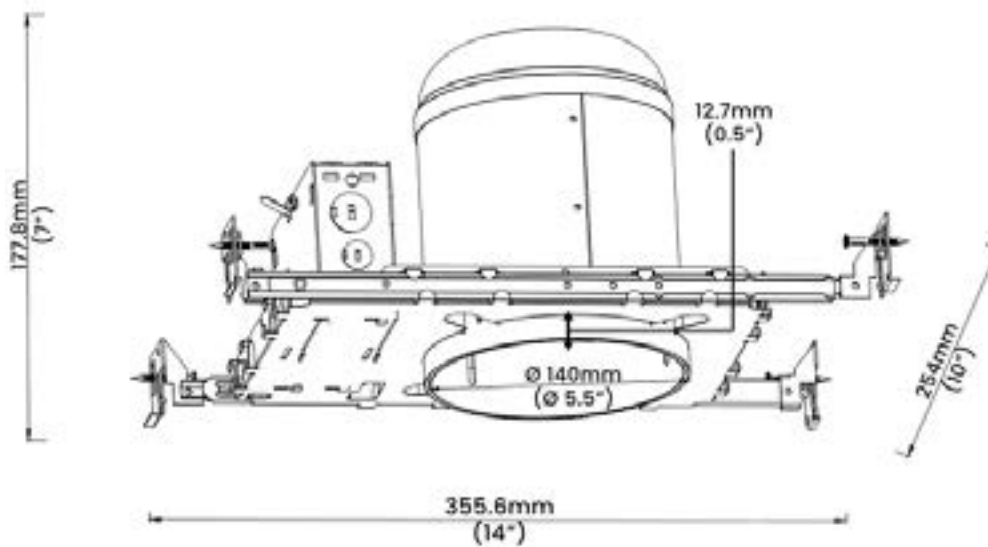

Longueur	14 Inch / 355.6mm
Hauteur:	7 Inch / 177.8mm
Largeur:	10 Inch / 254mm
Supports réglables	Max: 25 Inch / 635mm Min: 10 Inch / 254mm

DÉCODEUR COMPATIBLE



DÉCODEUR DMX
DMX-SR-2112

SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE




SURCE ÉLECTRIQUE
PS-SR2112-96




FICHE TECHNIQUE BIANCA-16W-SERIES

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D


TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K

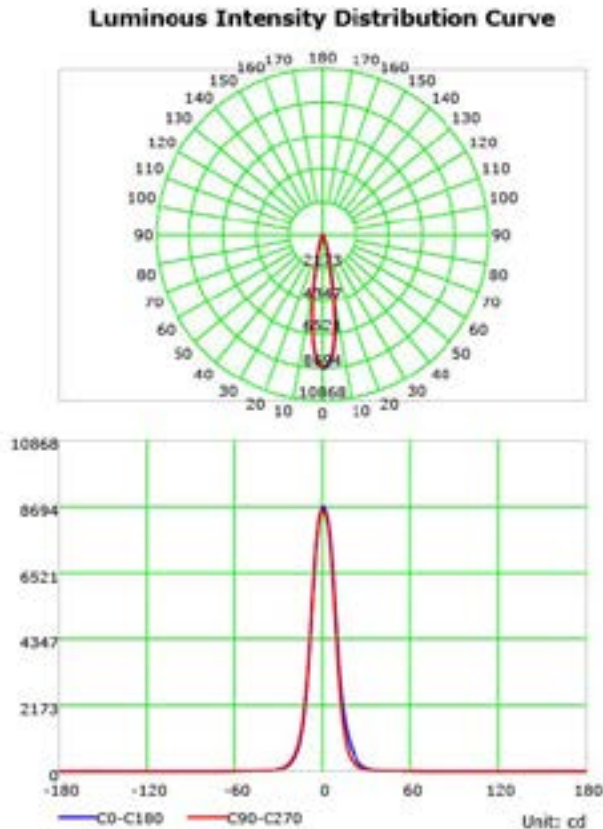


Illuminance at a Distance

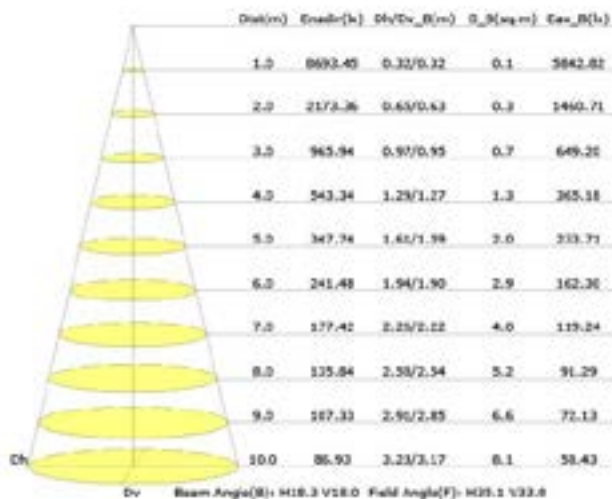

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K

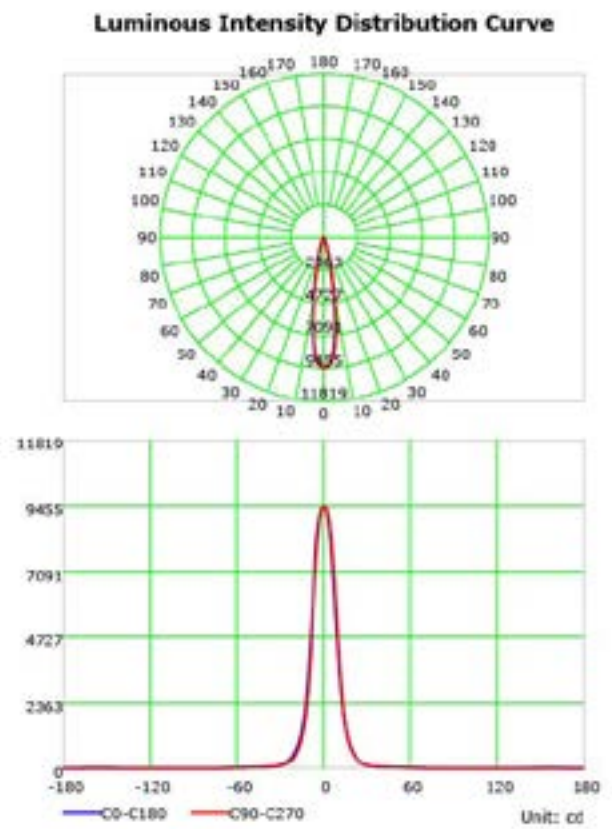

Illuminance at a Distance

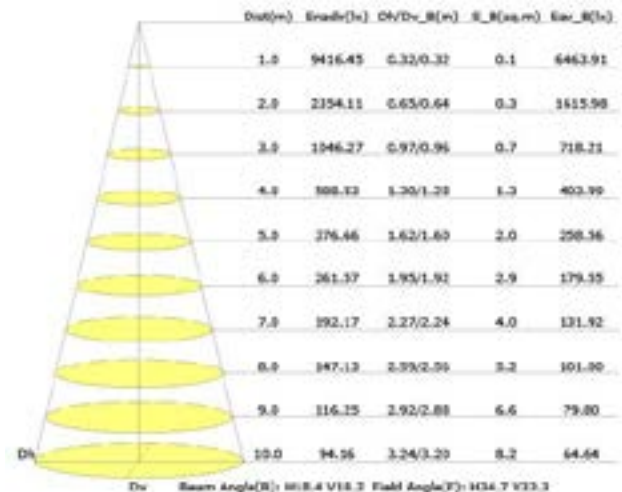





FICHE TECHNIQUE BIANCA-16W-SERIES

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D


TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K

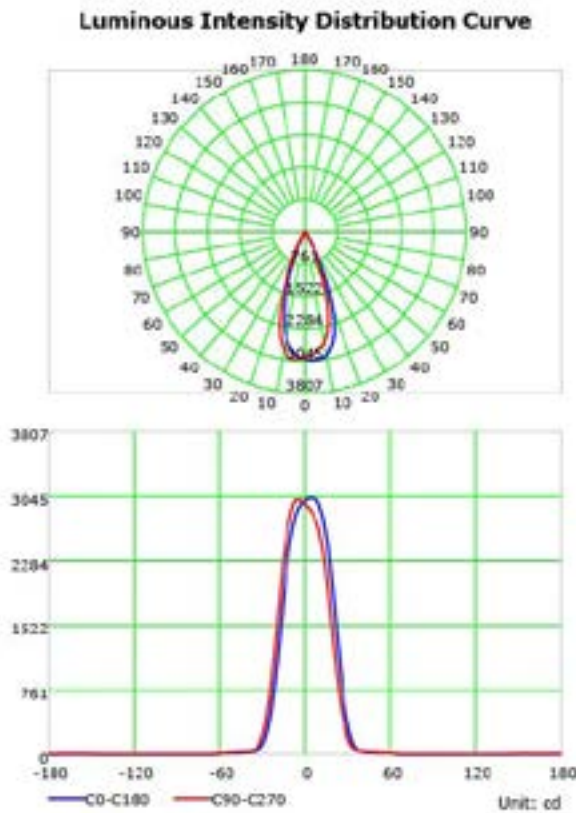


Illuminance at a Distance

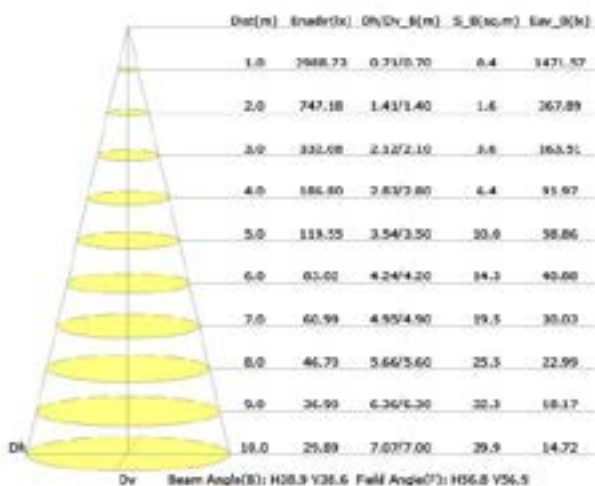

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K

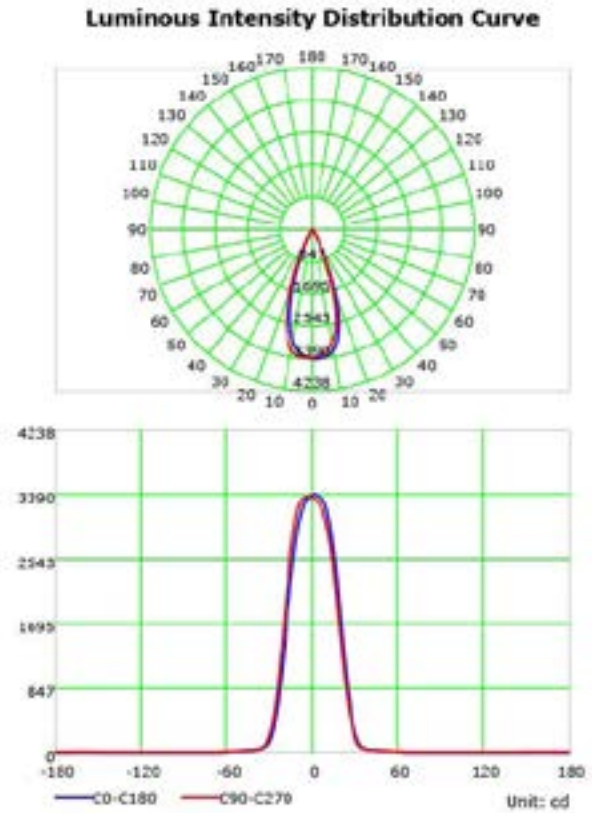

Illuminance at a Distance

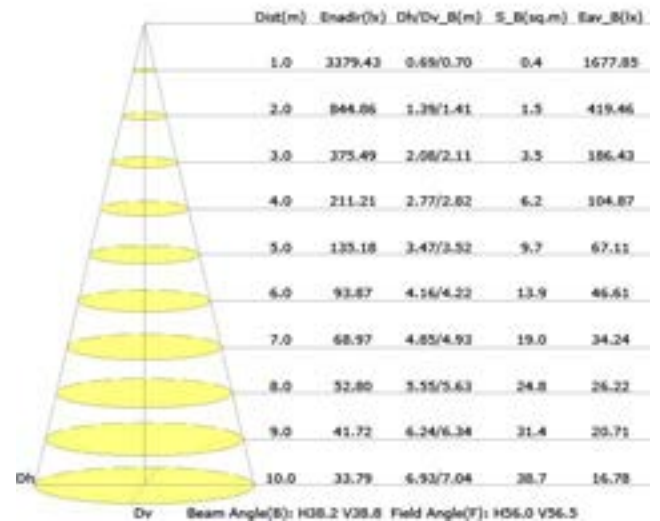

www.colorbeamlighting.com