FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

S SERIES 10W RGBW - PLAQUES AJUSTABLES ET FIXES

Ces luminaires élégants et stylés comprennent le système d'éclairage réglable RGBW de 10 W, 525 lumens. La série S offre performance et esthétique. Disponible en option avec une plaque frontale ronde ou carrée..

DL Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming

TL Tunable Lighting

RGBW RGBW

Working Temperature

5 Year Limited Warranty

c UL us LISTED

SPÉCIFICATIONS

Wattage	10 Watts	
Température de couleur	RGBW	
Angle de faisceau	20D	40D
Lumens totaux	480 lm	525 lm
LED CRI	≥95Ra (puce blanche seulement)	
Tension d'entrée	48 Volts, RJ45	
LED	COB	
Classement LM	LM-80	
Dimensions de la plaque	Plaque ronde: Ø 3.38" / Ø 86mm Plaque carrée: 3.34" x 3.34" / 85 x 85mm	
Découpe du plafond	Plaque ronde: Ø 3.25" / Ø 83mm Plaque carrée: 3.21x3.21" / 81.7x81.7mm	
Certifications	cULus E476753	
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur	
Source électrique	PS-SR2112-96 - source électrique 96W	
Température de fonctionnement	-10C to 40C	
Classe IP	IP20 Standard	
Durée de vie	50,000 heures	
Garantie	Garantie limitée de 5 ans	

OPTION PLAQUE RONDE

OPTION PLAQUE CARRÉE

AMPOULE 10W RGBW

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

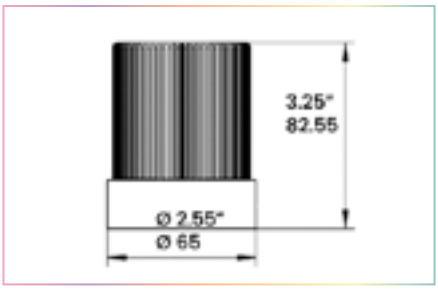

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262) Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

April 19, 2023 4:28 PM

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

S SERIES - PLAQUES RONDES

S-200-11-11 / Plaque ronde réglable

PLAQUE/ FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) Trim ou réflecteur

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées



APERTURE
Ø 1.5" / 38.1mm

TRIM
Ø 3.346" / 85mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-200-11-11-10W-RGBW-20-IP20
S-200-11-11-10W-RGBW-40-IP20



S-300-11-11 | S-300-11-05 / Plaque ronde fixe

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées

PLAQUE/ FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) Trim ou réflecteur

Chrome
(05) Reflector



APERTURE
Ø 1.5" / 38.1mm

TRIM
Ø 3.38" / 86mm

KITS MODEL CODES
S-300-11-11-10W-RGBW-20-IP20
S-300-11-11-10W-RGBW-40-IP20
S-300-11-05-10W-RGBW-20-IP20
S-300-11-05-10W-RGBW-40-IP20



S-340-11-11 | S-340-11-05 / Plaque ronde réglable

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées

PLAQUE/ FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) Trim ou réflecteur

Chrome
(05) Réflecteur



APERTURE
Ø 1.75" / 44.45mm

TRIM
Ø 3.38" / 86mm

KITS MODEL CODES
S-340-11-11-10W-RGBW-20-IP20
S-340-11-11-10W-RGBW-40-IP20
S-340-11-05-10W-RGBW-20-IP20
S-340-11-05-10W-RGBW-40-IP20



450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262)

Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

S SERIES - PLAQUES RONDES

S-350-11-11 / Plaque ronde réglable

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées



APERTURE

Ø 1.25" / 31.75mm

TRIM

Ø 3.38" / 86mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-350-11-11-10W-RGBW-20-IP20
S-350-11-11-10W-RGBW-40-IP20



S-360-11-11 / Plaque ronde réglable

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées



APERTURE

Ø 1.06" / 27mm

TRIM

Ø 3.38" / 86mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-360-11-11-10W-RGBW-20-IP20
S-360-11-11-10W-RGBW-40-IP20



S SERIES - PLAQUES RONDES SANS TRIM

S-300-11-11-TL | S-300-11-05-TL / Ronde fixe sans trim

OPTIQUES

SANS TRIM / FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) sans trim ou réflecteur

Chrome
(05) Réflecteur



APERTURE

Ø 1.5" / 38.1mm

SANS TRIM

4.72"X4.72" / 120 X 120mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-300-11-11-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-300-11-11-TL-10W-RGBW-40-IP20
S-300-11-05-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-300-11-05-TL-10W-RGBW-40-IP20



450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262) Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

S SERIES - PLAQUES RONDES SANS TRIM

S-340-11-11-TL | S-340-11-05-TL / Ronde réglable sans trim

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées

SANS TRIM / FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) sans trim ou réflecteur

Chrome
(05) Réflecteur



APERTURE
Ø 1.75" / 44.45mm

SANS TRIM
4.72"X4.72" / 120 X 120mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-340-11-11-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-340-11-11-TL-10W-RGBW-40-IP20
S-340-11-05-TL-10W-RGBW-20-IP20



S-350-11-11-TL /Ronde réglable sans trim

SANS TRIM / FINITION DU RÉFLECTEUR

Matte White
(11) Trimless or Reflector

OPTICS

20 Degrees

40 Degrees



APERTURE
Ø 1.25" / 31.75mm

TRIMLESS
4.72"X4.72" / 120 X 120mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-350-11-11-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-350-11-11-TL-10W-RGBW-40-IP20



S-360-11-11-TL / Round Adjustable Trimless

TRIMLESS / REFLECTOR FINISH

Matte White
(11) Trimless or Reflector

OPTICS

20 Degrees

40 Degrees



APERTURE
Ø 1.06" / 27mm

TRIMLESS
4.72"X4.72" / 120 X 120mm

KITS MODEL CODES
S-360-11-11-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-360-11-11-TL-10W-RGBW-40-IP20



450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262)
Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

S SERIES - PLAQUES CARRÉES

S-500-11-11 | S-500-11-05 / Plaque carrée fixe

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées

PLAQUE / FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) Trim ou réflecteur

Chrome
(05) Réflecteur



APERTURE

Ø 1.5" / 38.1mm

TRIM

3.34" X 3.34" / 85 X 85mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-500-11-11-10W-RGBW-20-IP20
S-500-11-11-10W-RGBW-40-IP20
S-500-11-05-10W-RGBW-20-IP20
S-500-11-05-10W-RGBW-40-IP20



S-540-11-11 | S-540-11-05 / Plaque carrée réglable

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées

PLAQUE / FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) Trim ou réflecteur

Chrome
(05) Réflecteur



APERTURE

Ø 1.5" / 38.1mm

TRIM

3.34" X 3.34" / 85 X 85mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-540-11-11-10W-RGBW-20-IP20
S-540-11-11-10W-RGBW-40-IP20
S-540-11-05-10W-RGBW-20-IP20
S-540-11-05-10W-RGBW-40-IP20



450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262)

Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

S SERIES - PLAQUES CARRÉES SANS TRIM

S-500-11-11-TL | S-500-11-05-TL / Carrée fixe sans trim

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées

SANS TRIM / FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) sans ou réflecteur

Chrome
(05) Réflecteur



APERTURE

Ø 1.5" / 38.1mm

SANS TRIM

4.72"X4.72" / 120 X 120mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-500-11-11-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-500-11-11-TL-10W-RGBW-40-IP20
S-500-11-05-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-500-11-05-TL-10W-RGBW-40-IP20



S-540-11-11-TL | S-540-11-05-TL / Carrée réglable sans trim

OPTIQUES

20 Degrées

40 Degrées

SANS TRIM / FINITION DU RÉFLECTEUR

Blanc mat
(11) sans trim ou réflecteur

Chrome
(05) Réflecteur



APERTURE

Ø 1.5" / 38.1mm

SANS TRIM

4.72"X4.72" / 120 X 120mm

CODES DE MODÈLES DE KITS
S-540-11-11-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-540-11-11-TL-10W-RGBW-40-IP20
S-540-11-05-TL-10W-RGBW-20-IP20
S-540-11-05-TL-10W-RGBW-40-IP20



DÉCODEUR COMPATIBLE

DÉCODEUR DMX

DMX-SR-2112

SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE

SOURCE ÉLECTRIQUE

PS-SR2112-96

www.colorbeamlighting.com

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262)

Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

BOÎTIER POUR PLAQUE RONDE

Boîtier - plaque ronde	S-9W-HSG-RD
Découpe du plafond	Ø 3.25" / Ø 83mm
Épaisseur du plafond	½" to 1 ½" / 12.7mm to 38.1mm

DIMENSIONS GÉNÉRALES

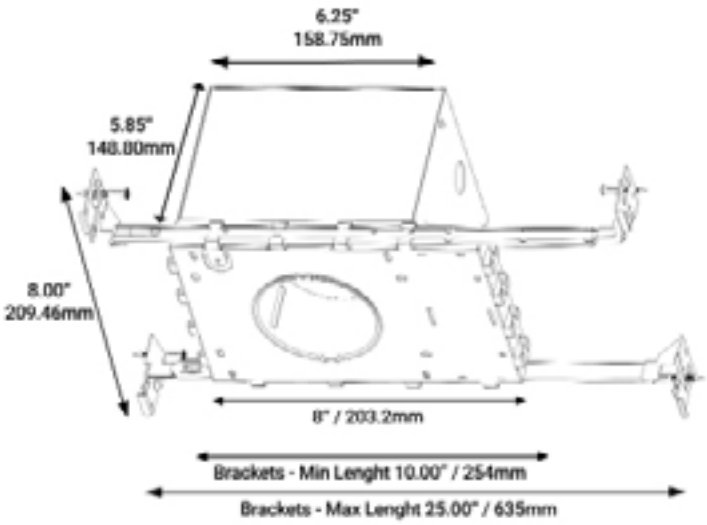

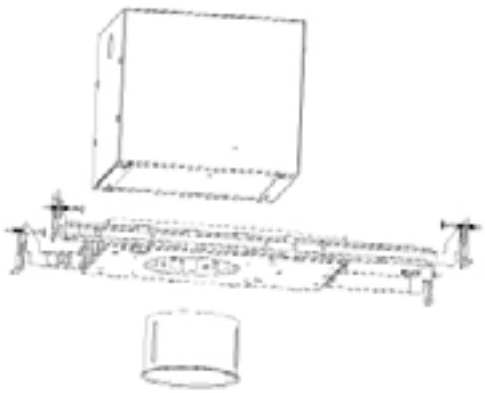

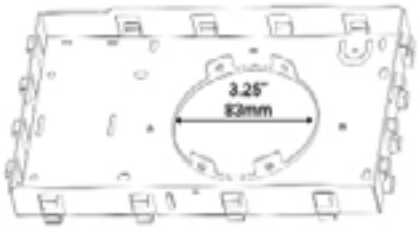

Longueur:	8 Inch / 203mm
Hauteur:	5.85 Inch / 148.80mm
Largeur:	6.25 Inch / 158.75mm
Supports ajustables:	Max: 25 Inch / 635mm Min: 10 Inch / 254mm

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262)
Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

BOÎTIER POUR PLAQUE CARRÉE

Boîtier - plaque carrée	S-9W-HSG-SQ
Découpe du plafond	3.21"x3.21" / 81.7x81.7mm
Épaisseur du plafond	½" to 1 ½" / 12.7mm to 38.1mm

DIMENSIONS GÉNÉRALES

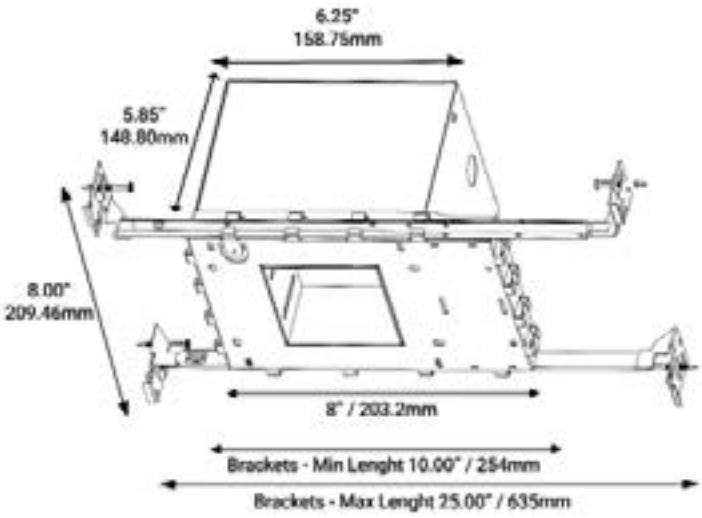

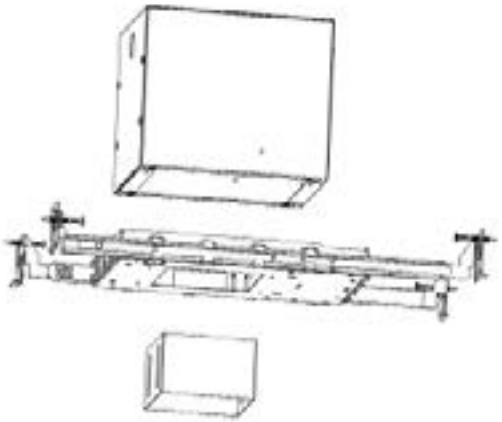



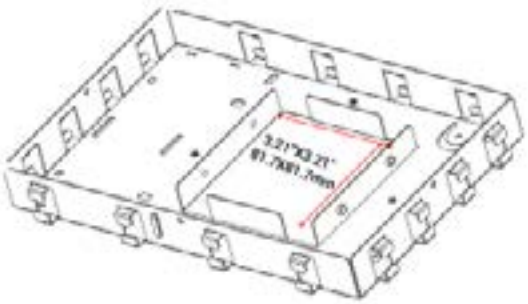

Longueur:	8 Inch / 203mm
Hauteur:	5.85 Inch / 148.80mm
Largeur:	6.25 Inch / 158.75mm
Supports ajustables:	Max: 25 Inch / 635mm Min: 10 Inch / 254mm

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262)
Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

S SERIES-10W-RGBW

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D

Luminous Intensity Distribution Curve

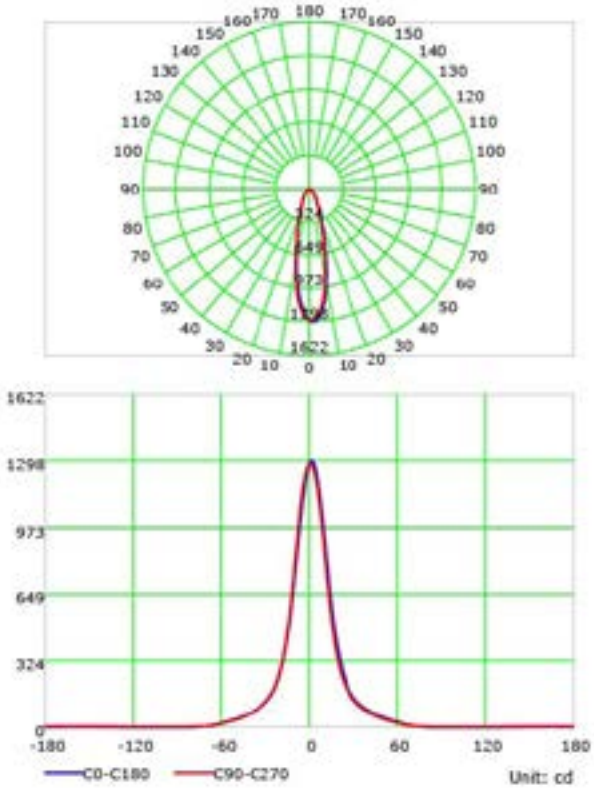

Illuminance at a Distance

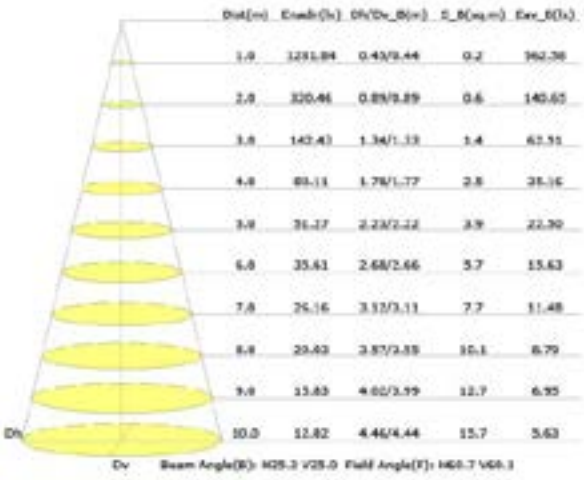

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D

Luminous Intensity Distribution Curve

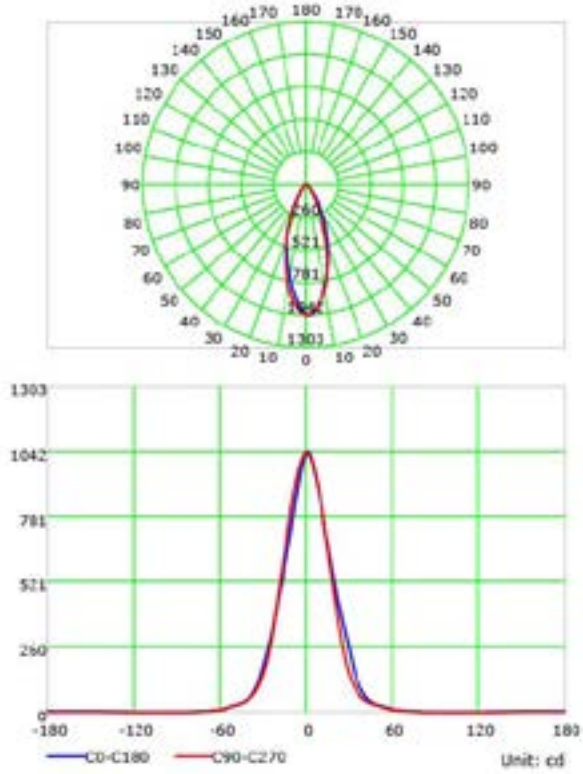

Illuminance at a Distance

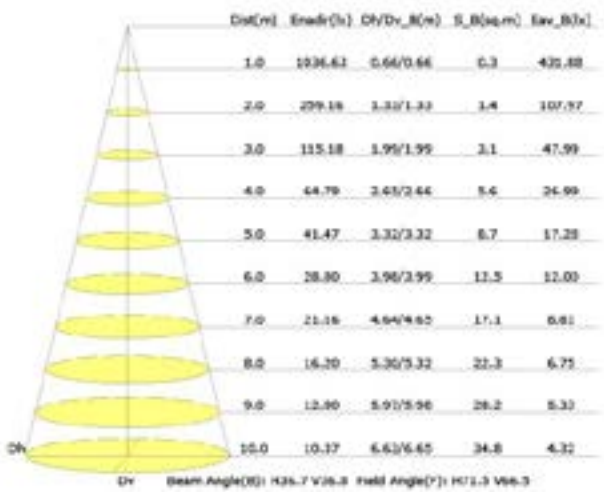

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.