

**T-BR 9W SERIES - Plaques ajustables et fixes**

Ces luminaires élégants et stylés comprennent le système d'éclairage réglable de 9W, 95+ CRI, 650 lumens. La série T-BR offre performance et esthétique. Disponible en version réglable et fixe.

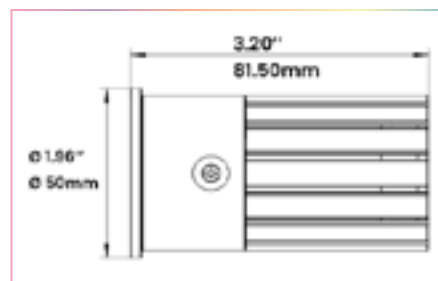

**SPECIFICATIONS**

Wattage	9 Watts			
Température de la couleur	1800K - 4000K		2700K - 6500K	
Angle de faisceau	20D	40D	20D	40D
Lumens totaux	550 lm		650 lm	
LED CRI	≥95Ra			
Tension d'entrée	48 Volts, RJ45			
LED	COB			
Classement LM	LM-800			
Dimensions de l'ampoule	Ø 1.96" x 3.20" / Ø 50mm x 81.50mm			
Découpe du plafond	Ø 3.54" / Ø 90mm			
Certifications	cULus E476753, JA8 Title 24			
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur			
Source électrique	PS-SR2112-96 - source électrique 96W			
Température de fonctionnement	-10C to 40C			
Classe IP	IP20 Standard			
Durée de vie	50,000 heures			
Garantie	Garantie limitée de 5 ans			


**OPTION PLAQUE RONDE**

**OPTION PLAQUE CARRÉE**

**AMPOULE 9W BR**

**DIMENSIONS DE L'AMPOULE**


**T BR SERIES – PLAQUES RONDES**
**T-100-11-9W-BR /** Plaque douche ronde

**FINITION DE LA PLAQUE**
 Blanc mat (11)



CODES DE MODÈLES DE KITS
T-100-11-9W-BR27-65K-W40
T-100-11-9W-BR18-40K-W40

**OPTIQUES**



20 Degrés



40 Degrés

**APERTURE**
 $\varnothing 2.63'' / 67\text{mm}$ 
**TRIM**
 $\varnothing 4.45'' / 113\text{mm}$ 

**T-150-11-9W-BR | T-150-22-9W-BR /** Plaque ronde réglable

**FINITION DE LA PLAQUE**
 Blanc mat (11)

 Noir mat (22)



CODES DE MODÈLES DE KITS
T-150-11-9W-BR27-65K-W20
T-150-11-9W-BR18-40K-W20
T-150-22-9W-BR27-65K-B20
T-150-22-9W-BR18-40K-B20

**OPTIQUES**


20 Degrés




40 Degrés

**APERTURE**
 $\varnothing 2'' / 50.8\text{mm}$ 
**TRIM**
 $\varnothing 4.45'' / 113\text{mm}$ 


\* Ampoule également disponible en 40 degrés

**T-200-11-9W-BR | T-200-22-9W-BR /** Plaque ronde réglable

**PLAQUE / FINITION DU PRÉFLECTEUR**
 Blanc mat (11)

 Noir mat (22)



CODES DE MODÈLES DE KITS
T-200-11-9W-BR27-65K-W20
T-200-11-9W-BR18-40K-W20
T-200-22-9W-BR27-65K-B20
T-200-22-9W-BR18-40K-B20

**OPTIQUES**


20 Degrés




40 Degrés

**APERTURE**
 $\varnothing 2'' / 50.8\text{mm}$ 
**TRIM**
 $\varnothing 4.45'' / 113\text{mm}$ 


\* Ampoule également disponible en 40 degrés

**T BR SERIES – PLAQUES CARRÉES**
**T-650-11-9W-BR | T-650-22-9W-BR /** Plaque carrée réglable

**PLAQUE / FINITION DU**
**PRÉFLECTEUR**
 Blanc mat (11)

 Noir mat (22)

**APERTURE**
 $\varnothing 2" / 50.8\text{mm}$ 
**TRIM**
 $4.27 \times 4.27" / 108.45 \times 108.45\text{mm}$ 
**CODES DE MODÈLES DE KITS**


T-650-11-9W-BR27-65K-W20

T-650-11-9W-BR18-40K-W20

T-650-22-9W-BR27-65K-W20

T-650-22-9W-BR18-40K-W20

\* Ampoule également disponible en 40 degrés



**OPTIQUES**


20 Degrés




40 Degrés

**T-700-11MG-9W-BR /** Plaque carrée fixe

**PLAQUE / FINITION DU**
**PRÉFLECTEUR**
 Blanc mat (11MG)

**APERTURE**
 $\varnothing 2" / 50.8\text{mm}$ 
**TRIM**
 $4.27 \times 4.27" / 108.45 \times 108.45\text{mm}$ 
**CODES DE MODÈLES DE KITS**

T-700-11MG-9W-BR27-65K-W40

T-700-11MG-9W-BR18-40K-W40


**OPTIQUES**


20 Degrés

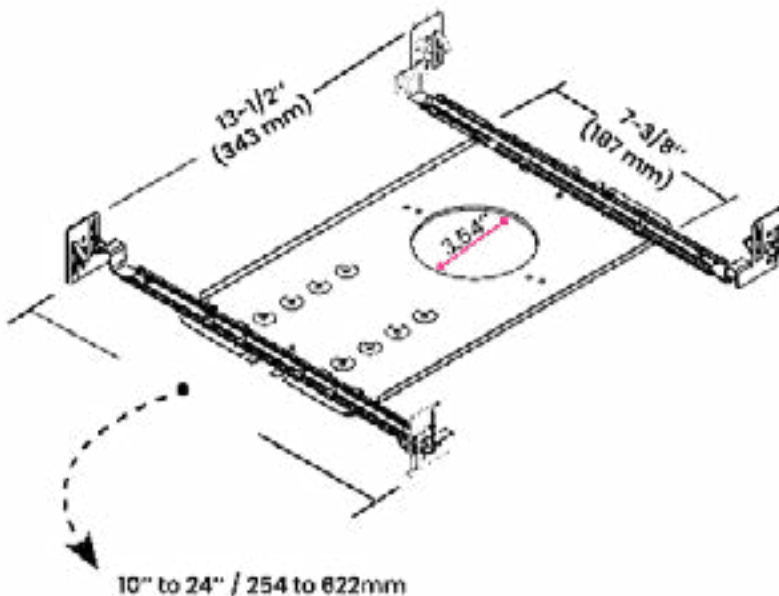



40 Degrés

**PLAQUE DE PRÉ-CONSTRUCTION & BOÎTIER HERMÉTIQUE**

Conçu pour un contact direct avec l'isolant. Peut être installé dans des plafonds de 1/2" à 1 1/2" d'épaisseur. Comprend des barres de suspension réglables.

Plaque pré-Construction	T-NCMP
Boîtier	T-H-9-CAN
Découpe du plafond	Ø 3.54" / Ø 90mm
Épaisseur du plafond	1/2" / 12.7mm to 1 1/2" / 38.1mm

**PLAQUE PRÉ-CONSTRUCTION | T-NCMP**

**BOÎTIER | T-H-9-CAN**

**Plaque pré-construction | T-NCMP**

Longueur:	13.5 Inch / 343mm
Hauteur:	7.75 Inch / 187mm
Supports ajustables:	Max: 24 Inch / 622mm Min: 10 Inch / 254mm

**DÉCODEUR COMPATIBLE**

**DÉCODEUR DMX**  
 DMX-SR-2112

**SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE**

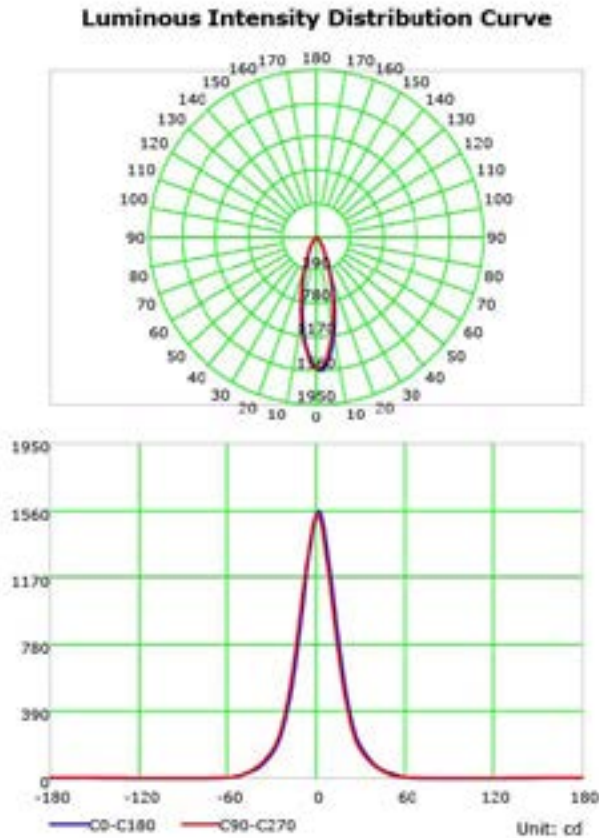
**SOURCE ÉLECTRIQUE**  
 PS-SR2112-96



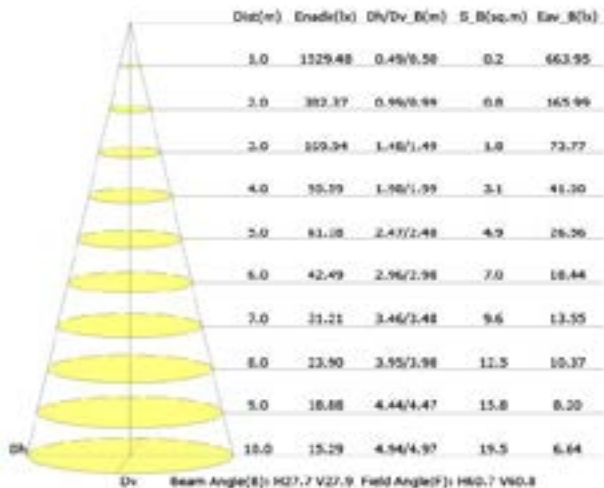
# FICHE TECHNIQUE T BR-9W SERIES

## INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D

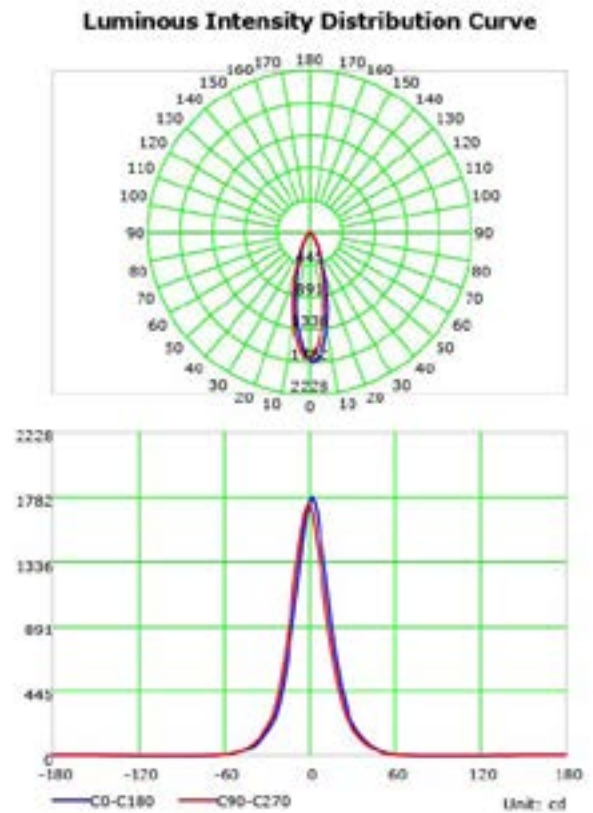
TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K



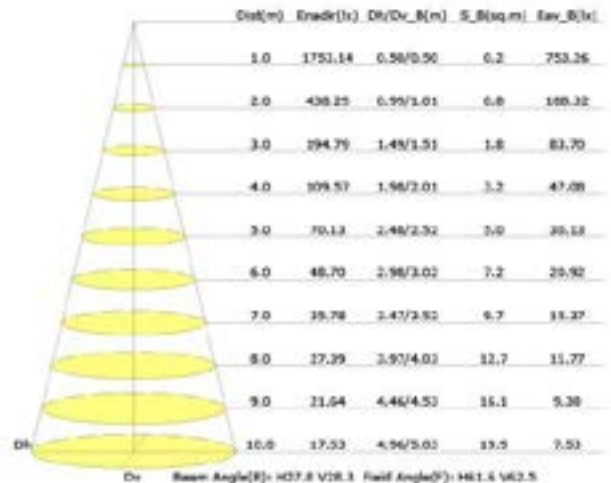
**Illuminance at a Distance**



TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K



**Illuminance at a Distance**

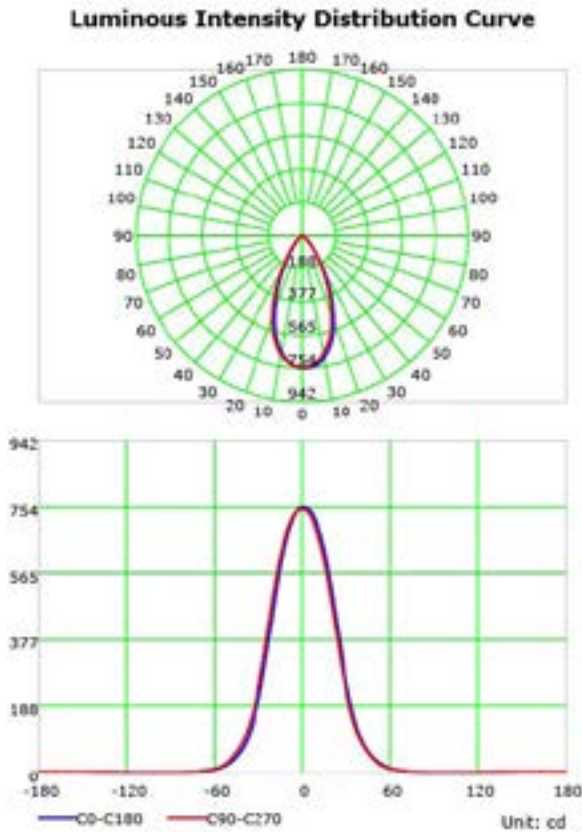




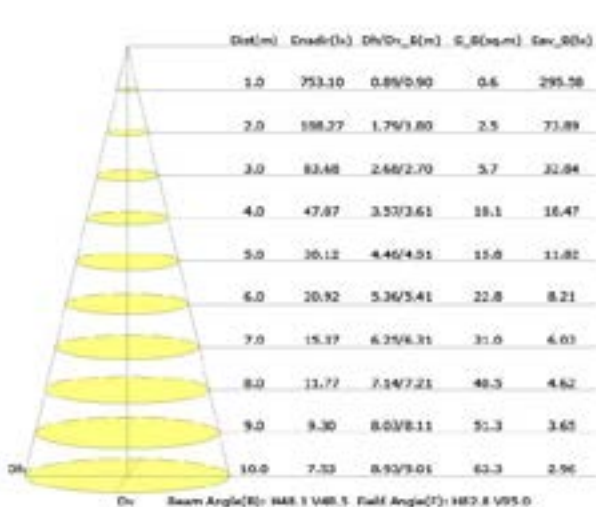
# FICHE TECHNIQUE T BR-9W SERIES

## INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D

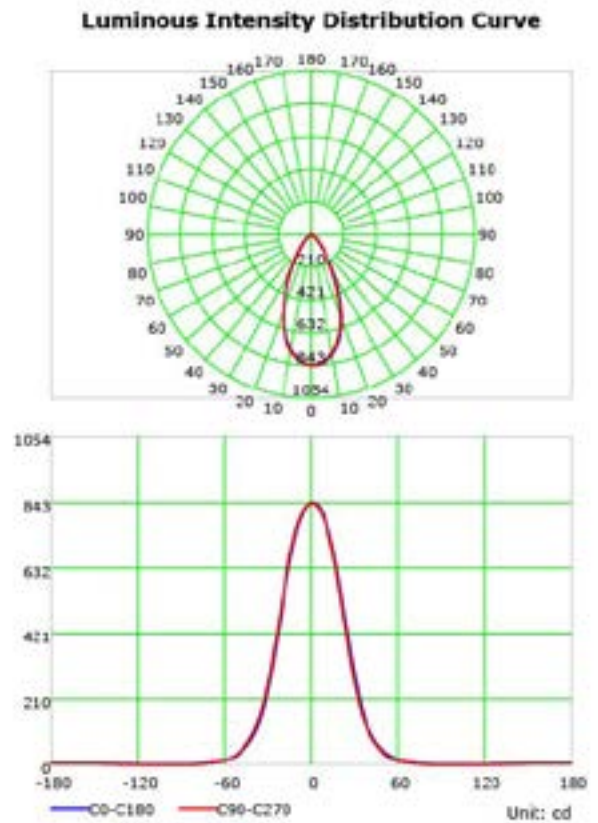
TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K



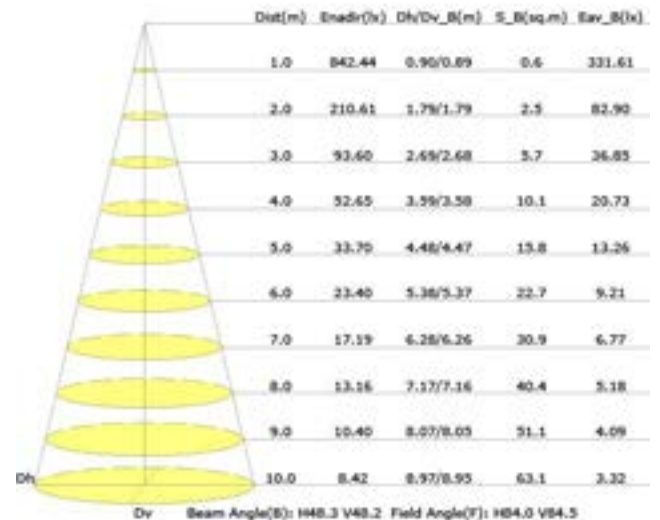
**Illuminance at a Distance**



TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K



**Illuminance at a Distance**



www.colorbeamlighting.com