FICHE TECHNIQUE

VB2-10W-RGBW-SERIES

VB2-10W RGBW SERIES - AVEC OU SANS PLAQUE

Ces deux lampes RGBW de 10W produisent une lumière de 1050 lumens. Chaque lampe peut être réglée indépendamment. Disponibles avec plaque frontale ouverte ou fermée, avec ou sans trim.

Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming

Tunable Lighting

RGBW

Working Temperature

5 Year Limited Warranty

SPÉCIFICATIONS

Wattage	2X10 Watts	
Température de la couleur	RGBW	
Angle de faisceau	20D	40D
Lumens total	960 lm	1050 lm
LED CRI	≥95Ra (White chip only)	
Tension d'entrée	48 VDC, RJ45	
LED	COB	
Classement LM	LM-80	
Dimensions de la plaque	9.35" x 5.02" / 237.6mm x 127.6mm	
Découpe du plafond	8.75" x 4.5" / 222.25mm x 114.3mm	
Certifications	cULus E476753	
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur	
Source électrique	PS-SR2112-96 - source électrique 96W	
Température de fonctionnement	-10C to 40C	
Classe IP	IP20 and IP65	
Durée de vie	50,000 heures	
Garantie	Garantie limitée de 5 ans	

CODES DES MODÈLES / OPTIONS AVEC PLAQUE

KITS PLAQUE OUVERTE	KITS PLAQUE FERMÉE
VB2-10W-11-RGBW-20-OP -IP20	VB2-10W-11-RGBW-20-CL-IP20
VB2-10W-22-RGBW-20-OP -IP20	VB2-10W-22-RGBW-20-CL-IP20
VB2-10W-11-RGBW-40-OP -IP20	VB2-10W-11-RGBW-40-CL-IP20
VB2-10W-22-RGBW-40-OP -IP20	VB2-10W-22-RGBW-40-CL-IP20

Plaque frontale ouverte (OP)

Plaque frontale fermée (CL)

CODES DE MODÈLES / OPTIONS SANS PLAQUES

KITS PLAQUE OUVERTE SANS TRIM	KITS PLAQUE FERMÉE SANS TRIM
VB2-10W-11-RGBW-20-TL-OP-IP20	VB2-10W-11-RGBW-20-TL-CL-IP20
VB2-10W-22-RGBW-20-TL-OP-IP20	VB2-10W-22-RGBW-20-TL-CL-IP20
VB2-10W-11-RGBW-40-TL-OP-IP20	VB2-10W-11-RGBW-40-TL-CL-IP20

Plaque frontale ouverte sans trim (OP)

Plaque frontale fermée sans trim (CL)

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262)
Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

April 19, 2023 4:28 PM

FICHE TECHNIQUE

VB2-10W-RGBW-SERIES

PLAQUE COMPATIBLE AVEC / SANS TRIM

OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE & FERMÉE

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

Noir mat (22)

DIMENSIONS DE LA PLAQUE

Plaque ouverte (OP)





2.45"/ 62.12mm

Plaque fermée (CL)



APERTURE	TRIM
Ø 2.75" / 69.85mm	9.35"x 5.02" 237.6 x 127.6mm

OPTIQUES

20 Degrés

40 Degrés

OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE & FERMÉE SANS TRIM

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

Noir mat (22)

DIMENSIONS DE LA PLAQUE

Ouverte sans trim (TL-OP)



2.45"/ 62.12mm

Fermée sans trim (TL-CL)



APERTURE	TRIM
Ø 2.75" / 69.85mm	9.35"x 5.02" 237.6 x 127.6mm

OPTIQUES

20 Degrés

40 Degrés

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262)

Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB2-10W-RGBW-SERIES

BOÎTIER | V2-9W-HSG

Les barres de suspension peuvent être réglées de 8,35" à 23,25", pour s'adapter à diverses constructions de solives et dimensions de grilles. Les barres de suspension comprennent un "clou à vis" de montage pour faciliter l'installation.

* Le bloc thermique en aluminium moulé sous pression est peint en noir.

Boîtier	V2-9W-HSG
Découpe du plafond	8.75" x 4.5" / 222.25mm x 114.3mm
Épaisseur du plafond	1/2" to 1 1/2" / 12.7mm to 38.1mm

DIMENSIONS GÉNÉRALES

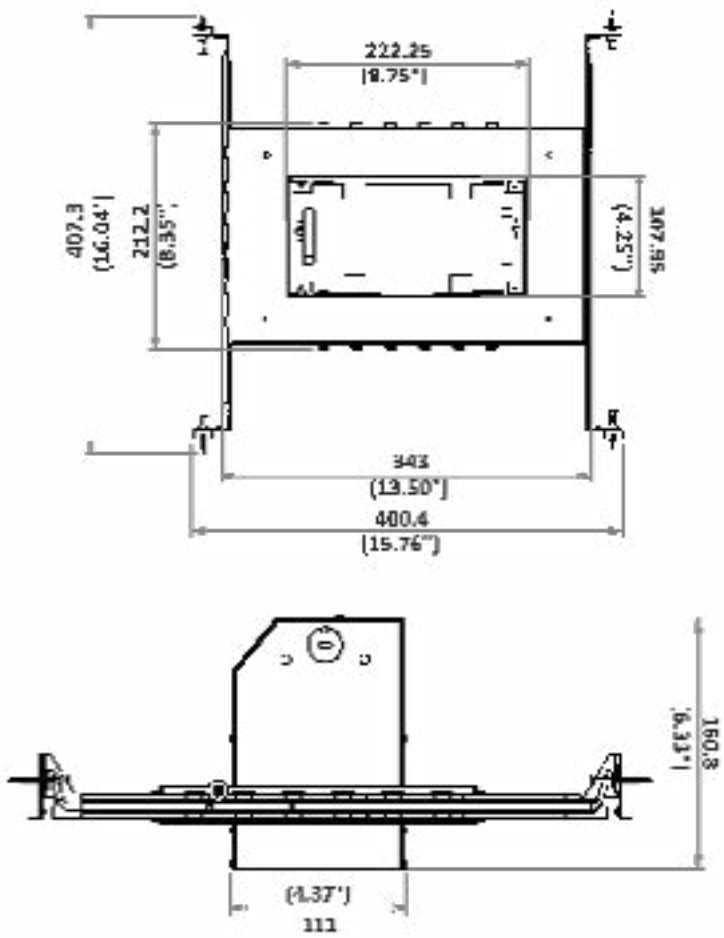

Longueur:	13.50 Inch / 343mm
Hauteur:	8.35 Inch / 212.2mm
Largeur:	6.33 Inch / 160.8mm
Supports ajustables:	Max: 23.5 Inch / 590.55mm Min: 8.35 Inch / 212.09mm

DÉCODEUR COMPATIBLE

DÉCODEUR DMX
DMX-SR-2112

SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE

SOURCE ÉLECTRIQUE
PS-SR2112-96

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262)
Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB2-10W-RGBW-SERIES

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D

Luminous Intensity Distribution Curve

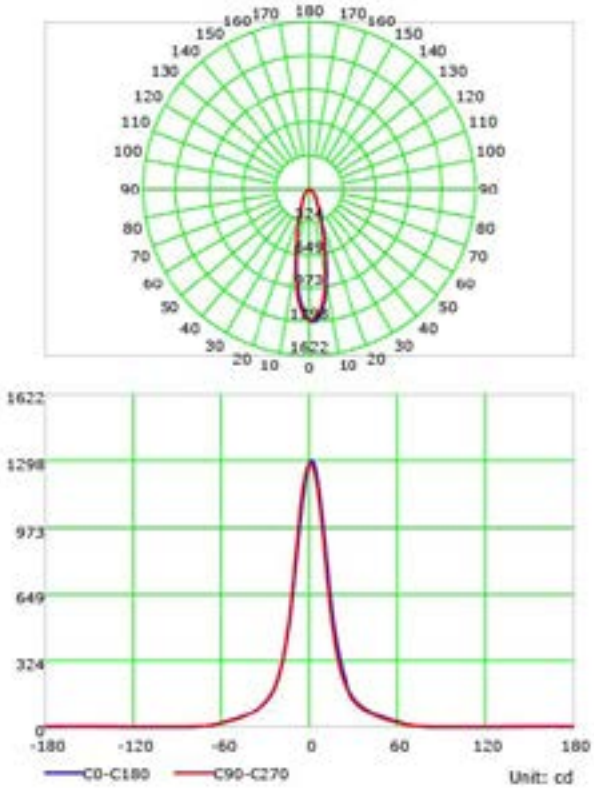

Illuminance at a Distance

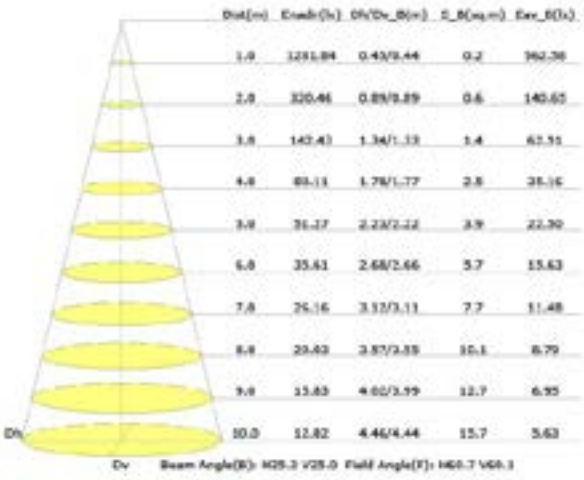

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D

Luminous Intensity Distribution Curve

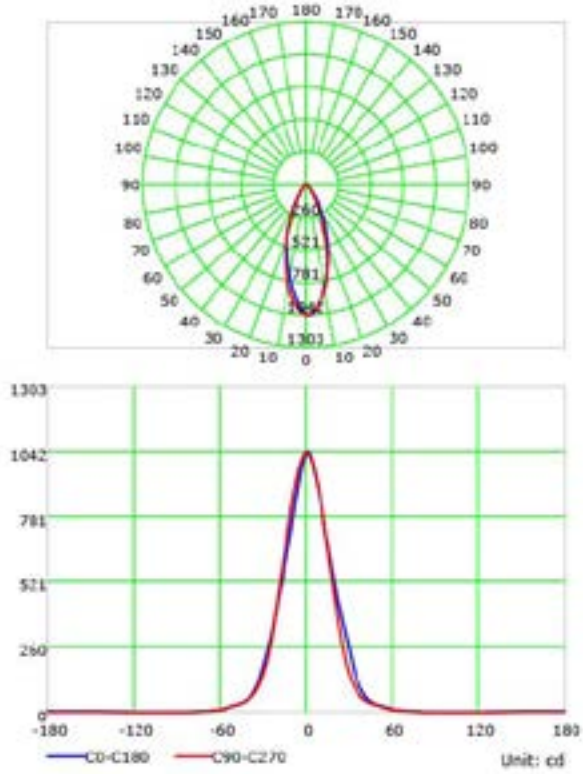

Illuminance at a Distance

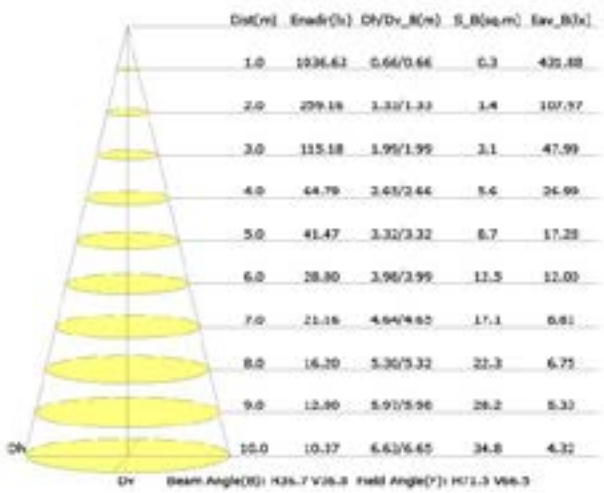

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.