FICHE TECHNIQUE

VB2-14W-BI-SERIES

VB2-14W BI SERIES - OPTIONS AVEC OU SANS PLAQUE

Ces deux lampes réglable de 14W produisent une lumière de 2036 lumens. Chaque lampe peut être réglée indépendamment. Disponibles avec plaque frontale ouverte ou fermée, avec ou sans trim.

DL Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming

TL Tunable Lighting

CRI 95+

Working Temperature

5 Year Limited Warranty

JA8

c UL us LISTED

SPÉCIFICATIONS

Wattage	2X14 Watts					
Température de la couleur	1800K - 4000K		2700K - 6500K		2200K - 5000K	
Angle de faisceau	20D	40D	20D	40D	20D	40D
Flux lumineux total	1400 lm	1430 lm	1870 lm	2036 lm	1858 lm	1980 lm
LED	COB				HEKA	
LED CRI	≥95Ra					
Tension d'entrée	48 Volts RJ45					
Classement LM	LM-80					
Dimensions de la plaque	9.35" x 5.02" / 237.6mm x 127.6mm					
Découpe du plafond	8.75" x 4.5" / 222.25mm x 114.3mm					
Certifications	cULus E476753, JA8 Title 24					
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur					
Source électrique	PS-SR211296 - source électrique 96W					
Température de fonctionnement	-10C to 40C					
Clasee IP	IP20 Standard					
Durée de vie	50,000 heures					
Garantie	Garantie limitée de 5 ans					

CODES DES MODÈLES / OPTIONS AVEC PLAQUE

PLAQUE OUVERTE	PLAQUE FERMÉE
VB2-14W-11-BI18-40K-20-OP-IP20	VB2-14W-11-BI18-40K-20-CL-IP20
VB2-14W-11-BI18-40K-40-OP-IP20	VB2-14W-11-BI18-40K-40-CL-IP20
VB2-14W-11-BI27-65K-20-OP-IP20	VB2-14W-11-BI27-65K-20-CL-IP20
VB2-14W-11-BI27-65K-40-OP-IP20	VB2-14W-11-BI27-65K-40-CL-IP20
VB2-14W-11-BI22-50K-20-OP-IP20	VB2-14W-11-BI22-50K-20-CL-IP20
VB2-14W-11-BI22-50K-40-OP-IP20	VB2-14W-11-BI22-50K-40-CL-IP20

*Les plaques sont également disponibles en noir mat (code couleur: 22).

Plaque frontale ouverte (OP)

Plaque frontale fermée (CL)

CODES DES MODÈLES / OPTIONS SANS PLAQUE

PLAQUE OUVERTE	PLAQUE FERMÉE
VB2-14W-11-BI18-40K-20-TL-OP-IP20	VB2-14W-11-BI18-40K-20-TL-CL-IP20
VB2-14W-11-BI18-40K-40-TL-OP-IP20	VB2-14W-11-BI18-40K-40-TL-CL-IP20
VB2-14W-11-BI27-65K-20-TL-OP-IP20	VB2-14W-11-BI27-65K-20-TL-CL-IP20
VB2-14W-11-BI27-65K-40-TL-OP-IP20	VB2-14W-11-BI27-65K-40-TL-CL-IP20
VB2-14W-11-BI22-50K-20-TL-OP-IP20	VB2-14W-11-BI22-50K-20-TL-CL-IP20
VB2-14W-11-BI22-50K-40-TL-OP-IP20	VB2-14W-11-BI22-50K-40-TL-CL-IP20

*es plaques sont également disponibles en noir mat (code couleur: 22).

Plaque frontale ouverte sans trim (OP)

Plaque frontale fermée sans trim (CL)

www.colorbeamlighting.com

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262)

Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB2-14W-BI-SERIES

PLAQUE COMPATIBLE AVEC / SANS TRIM

OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE & FERMÉE

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

Noir mat (22)

DIMENSIONS DE LA PLAQUE

Plaque ouverte (OP)





2.45"/ 62.12mm

Plaque fermée (CL)



APERTURE	TRIM
Ø 2.75" / 69.85mm	9.35"x 5.02" 237.6 x 127.6mm

OPTIQUES

20 Degrés

40 Degrés

OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE & FERMÉE SANS TRIM

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

Noir mat (22)

DIMENSIONS DE LA PLAQUE

Ouverte sans trim (TL-OP)



2.45"/ 62.12mm

Fermée sans trim(TL-CL)



APERTURE	TRIM
Ø 2.75" / 69.85mm	9.35"x 5.02" 237.6 x 127.6mm

OPTIQUES

20 Degrés

40 Degrés

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262)

Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB2-14W-BI-SERIES

BOÎTIER | V2-9W-HSG

Les barres de suspension peuvent être réglées de 8,35" à 23,25", pour s'adapter à diverses constructions de solives et dimensions de grilles. Les barres de suspension comprennent un "clou à vis" de montage pour faciliter l'installation.

* Le bloc thermique en aluminium moulé sous pression est peint en noir.

Boîtier	V2-9W-HSG
Découpe du plafond	8.75" x 4.5" / 222.25mm x 114.3mm
Épaisseur du plafond	1/2" to 1 1/2" / 12.7mm to 38.1mm

DIMENSIONS GÉNÉRALES

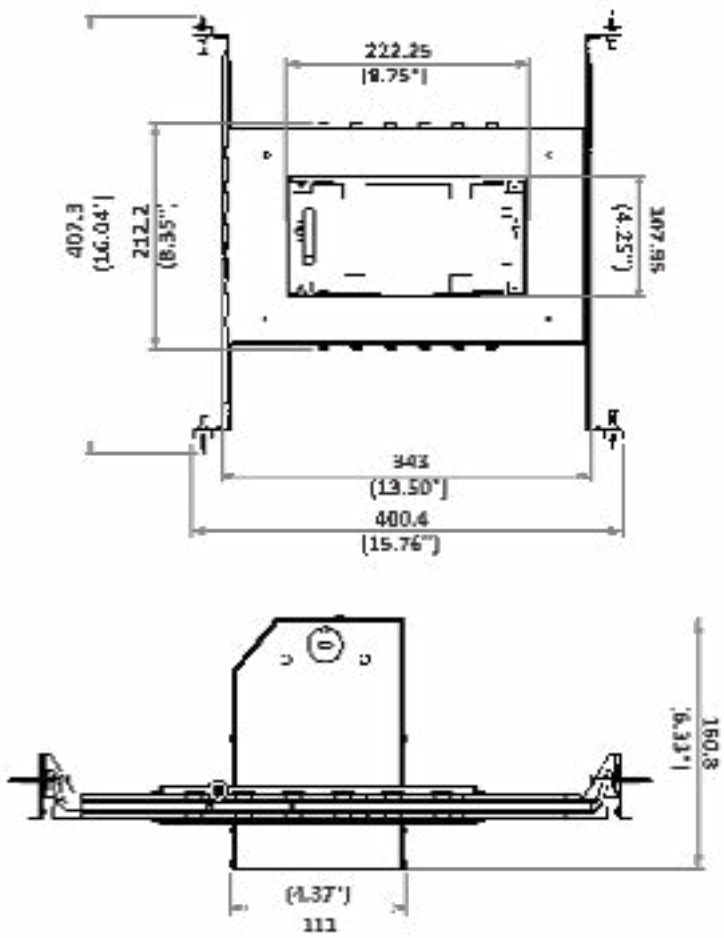

Longueur:	13.50 Inch / 343mm
Hauteur:	8.35 Inch / 212.2mm
Largeur:	6.33 Inch / 160.8mm
Supports ajustables:	Max: 23.5 Inch / 590.55mm Min: 8.35 Inch / 212.09mm

DÉCODEUR COMPATIBLE

DÉCODEUR DMX
DMX-SR-2112

SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE

SOURCE ÉLECTRIQUE
PS-SR2112-96

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262) Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB2-14W-BI-SERIES

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K

Luminous Intensity Distribution Curve

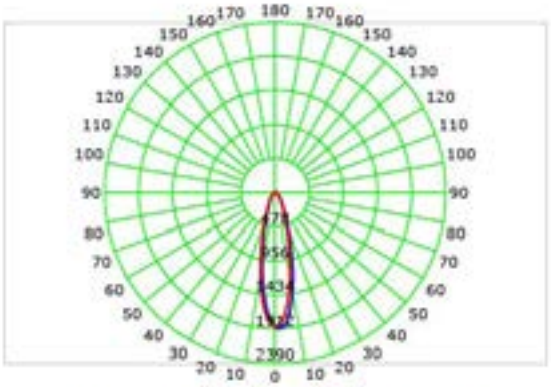

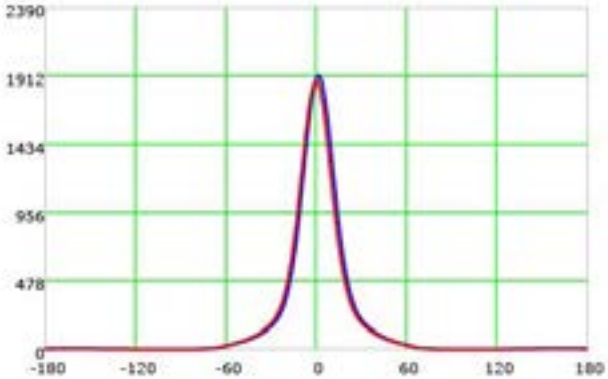

Illuminance at a Distance

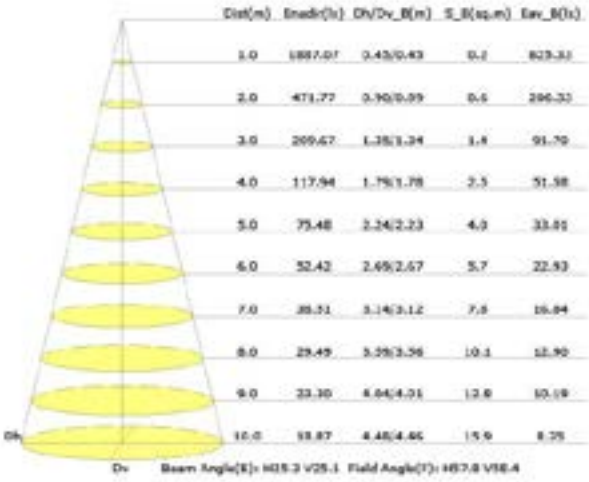

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K

Luminous Intensity Distribution Curve

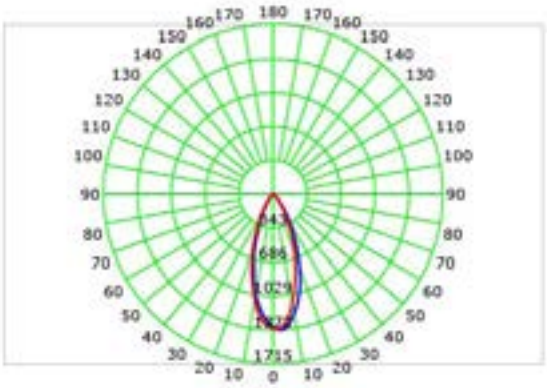

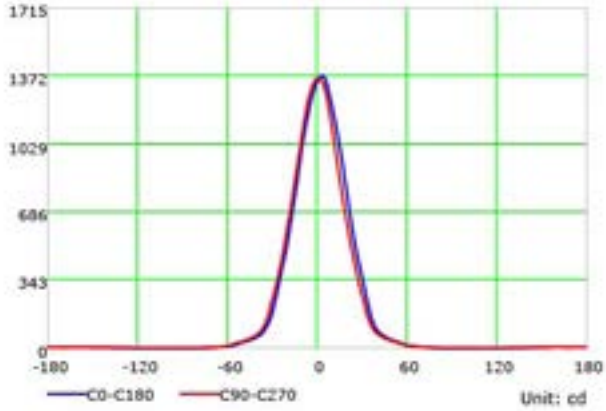

Illuminance at a Distance

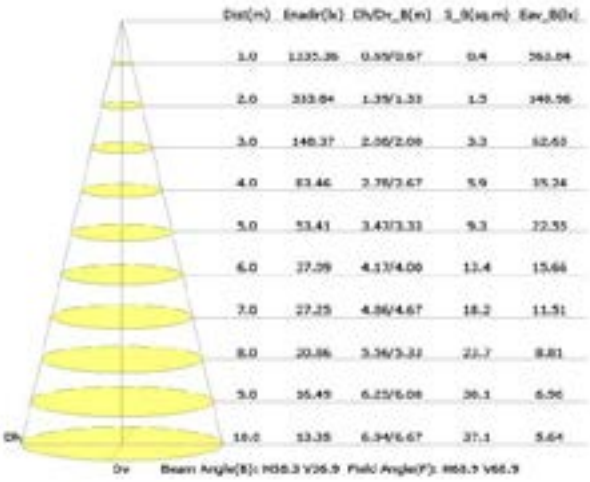

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262)
Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB2-14W-BI-SERIES

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K

Luminous Intensity Distribution Curve

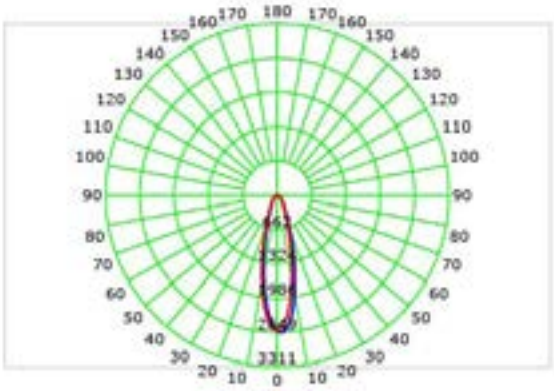

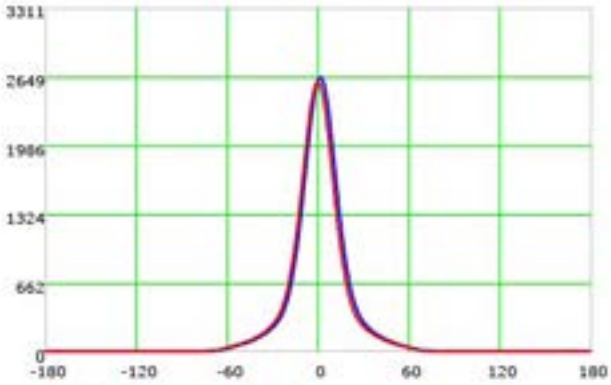

Illuminance at a Distance

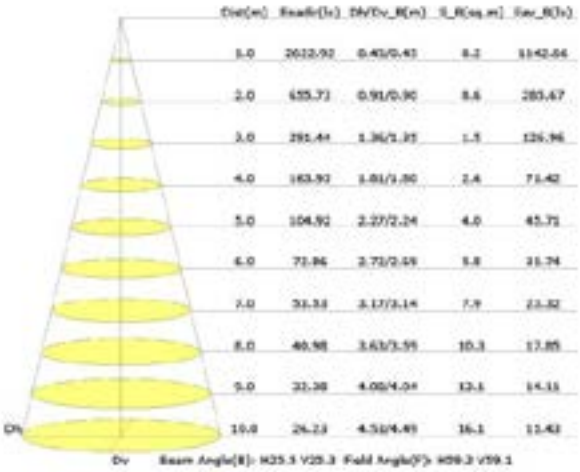

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K

Luminous Intensity Distribution Curve

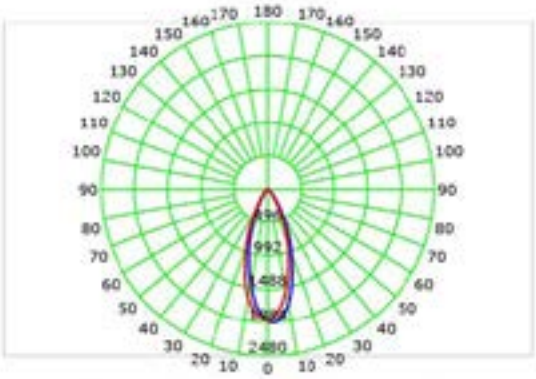

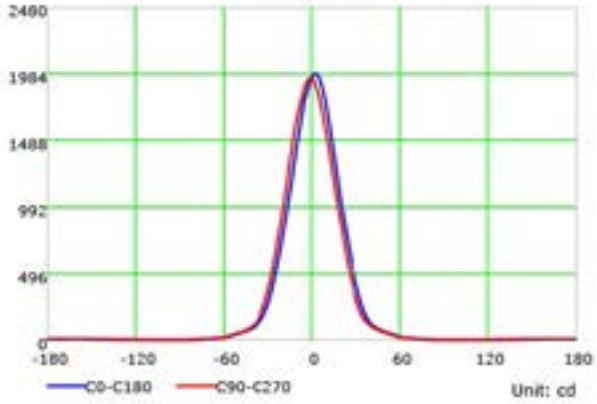

Illuminance at a Distance

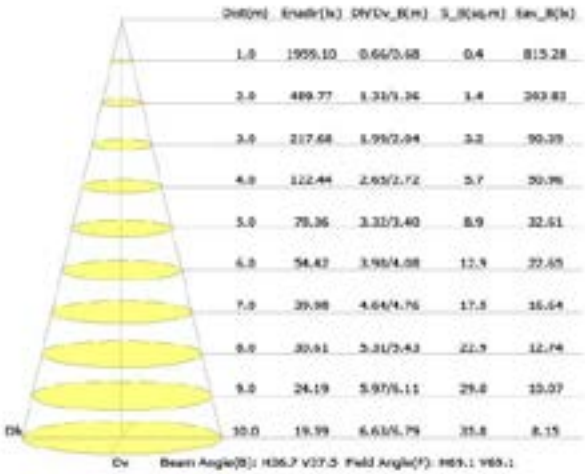

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262) Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB2-14W-BI-SERIES

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2200K - 5000K

Luminous Intensity Distribution Curve

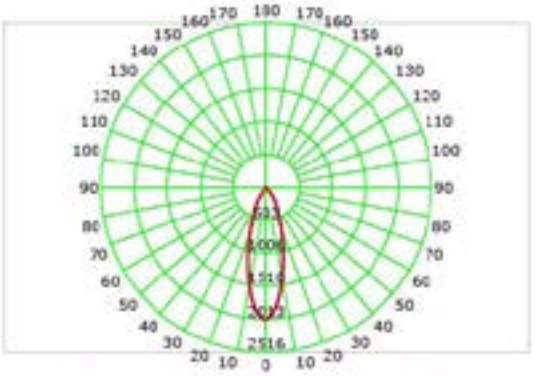

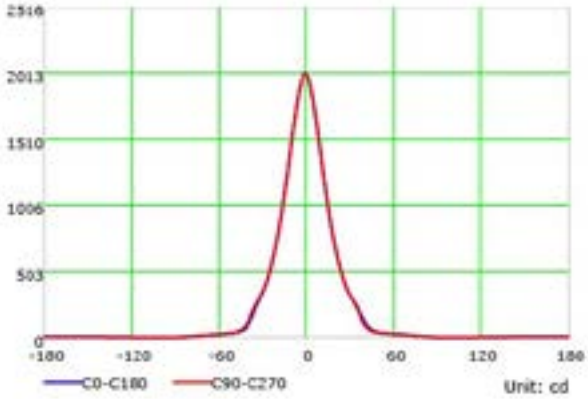

Illuminance at a Distance

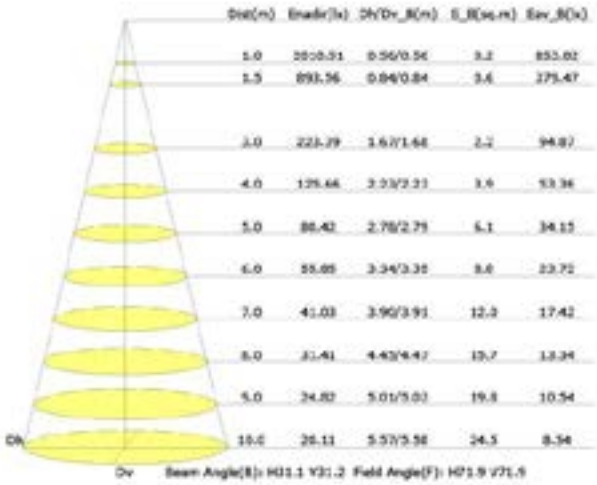

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR/ 2200K - 5000K

Luminous Intensity Distribution Curve

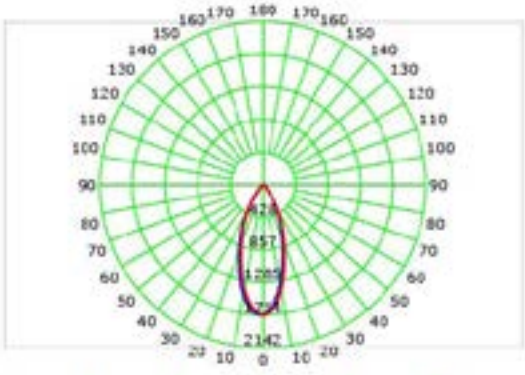

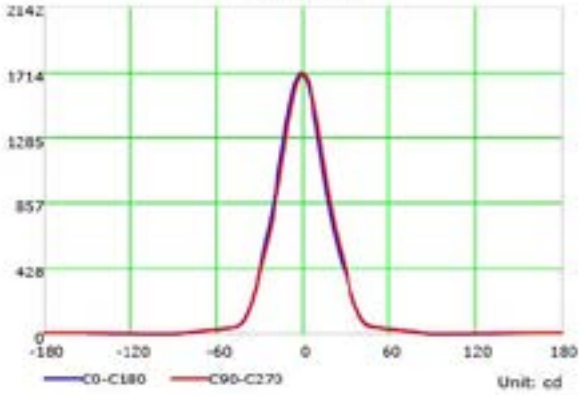

Illuminance at a Distance

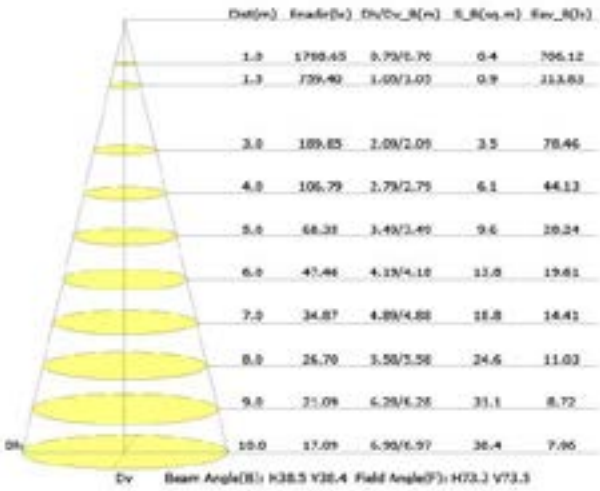

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.