



**V2-16W BI SERIES - OPTIONS AVEC OU SANS PLAQUE**

Le système d'éclairage réglable V2-16W BI de haute performance a été conçu pour une utilisation dans tout espace résidentiel. Ce kit comprend des luminaires 2X16W, une plaque de finition et un boîtier. Disponible avec ou sans trim. sponible avec une plaque frontale ouverte avec ou sans trim.



**DL** Dimmable Lighting  
0 to 100% flicker free dimming



**TL** Tunable Lighting



Working Temperature



5 Year Limited Warranty



**SPÉCIFICATIONS**

Wattage	2x16 Watts	
Température	1800K - 4000K	2700K - 6500K
Angle de faisceau	40D	40D
Lumens total	2800 lm	3400 lm
LED CRI	≥95Ra	
Tension d'entrée	48 Volts, RJ45	
LED	COB	
Classement LM	LM-80	
Dimensions de la plaque	14.46" x 7.94" / 367.4mm x 201.7mm	
Découpe du plafond	14" x 7.25" / 355.6mm x 184.15mm	
Certifications	cULus E476753	
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur	
Source électrique	PS-SR2112-96 - source électrique 96W	
Température de fonctionnement	-10C to 40C	
Classe IP	IP20	
Durée de vie	50,000 heures	
Garantie	Garantie limitée de 5 ans	

**OPTIONS AVEC PLAQUE**

KITS DE MODÈLES DE CODES	
V2-16W-BI27-65K-W40-IP20	V2-16W-BI18-40K-W40-IP20
V2-16W-BI27-65K-B40-IP20	V2-16W-BI18-40K-B40-IP20



**OPTIONS SANS PLAQUE**

KITS DE MODÈLES DE CODES	
V2-16W-BI27-65K-W40-TL-IP20	V2-16W-BI18-40K-W40-TL-IP20
V2-16W-BI27-65K-B40-TL-IP20	V2-16W-BI18-40K-B40-TL-IP20





# FICHE TECHNIQUE

## V2-16W-BI-SERIES

### PLAQUE COMPATIBLE AVEC / SANS TRIM

#### OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE RÉGLABLE



#### FINITION DE LA PLAQUE




Blanc mat  
(w)



Noir mat  
(b)



#### DIMENSIONS DE LA PLAQUE




#### APERTURE

Ø 3.75" / 95.25mm

#### TRIM

14.46" x 7.94"  
367.4 x 201.7mm



3.39" / 86.1mm

#### OPTIQUES



40 Degrés

#### OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE RÉGLABLE SANS TRIM



#### FINITION DE LA PLAQUE




Blanc mat  
(w)



Noir mat  
(b)



#### DIMENSIONS DE LA PLAQUE SANS TRIM




#### APERTURE

Ø 3.75" / 95.25mm

#### SANS TRIM

16.93" x 10.43"  
430 x 265mm



3.39" / 86.1mm

#### OPTIQUES





40 Degrés

**BOÎTIER | V2-12/36W-HSG**

Les barres de suspension peuvent être réglées de 14 ½" à 25", pour s'adapter à diverses constructions de solives et dimensions de grilles. Les barres de suspension comprennent un "clou à vis" de montage pour faciliter l'installation.

\* Le bloc thermique en aluminium moulé sous pression est peint en noir.

Boîtier	V2-12/36W-HSG
Découpe du plafond	14" x 7.25" / 355.6mm x 184.15mm
Épaisseur du plafond	½" / 12.7mm to 1 ½" / 38.1mm

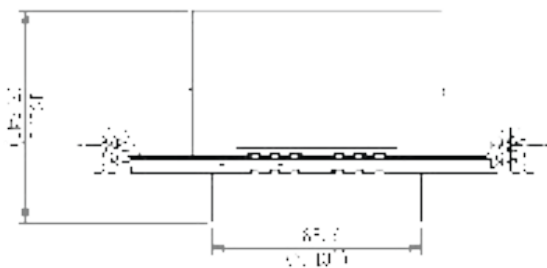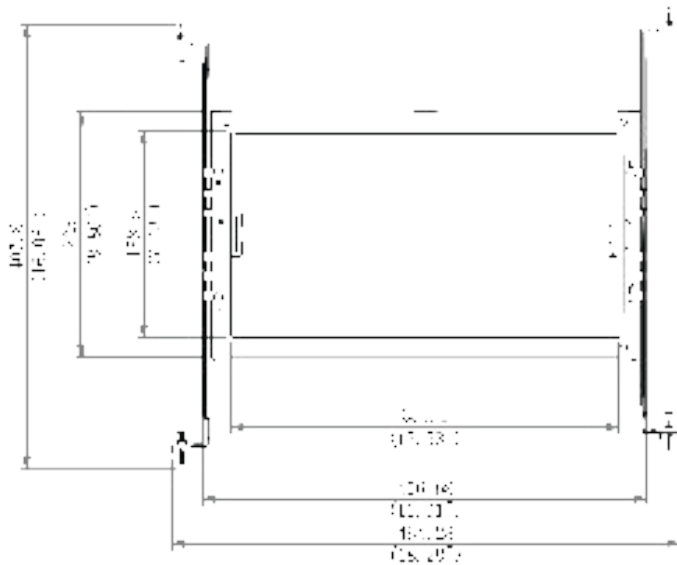**DIMENSIONS GÉNÉRALES**

Longueur:	12.25 Inch / 311.15mm
Hauteur:	9.24 Inch / 234.9mm
Largeur:	7.68 Inch / 195.3mm
Supports ajustables:	Max: 23 Inch / 584.2mm Min: 14 Inch / 355.6mm

**DÉCODEUR COMPATIBLE**

**DÉCODEUR DMX**  
DMX-SR-2112

**SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE**

**SOURCE ÉLECTRIQUE**  
PS-SR2112-96





INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D


TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K



Luminous Intensity Distribution Curve

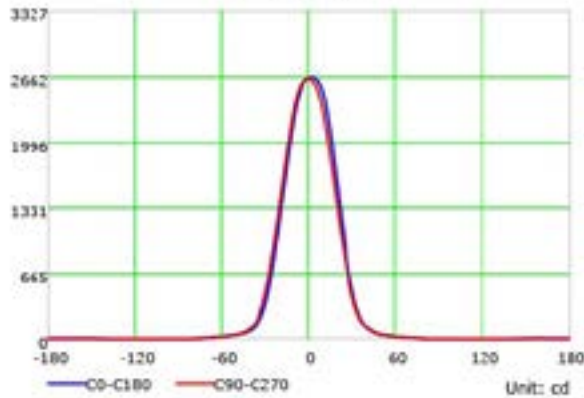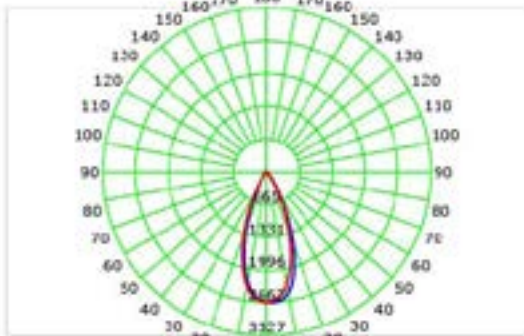

Illuminance at a Distance

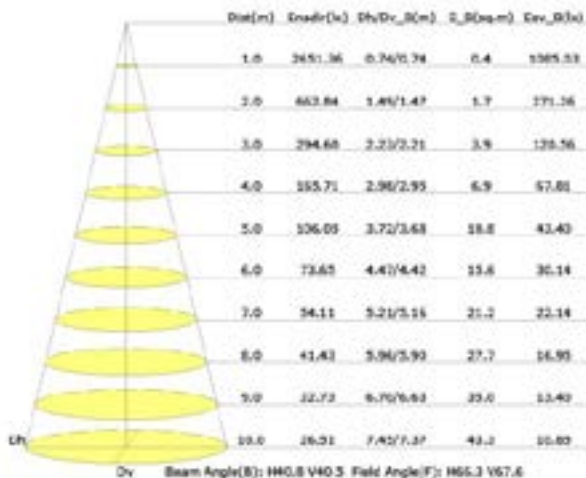

Luminous Intensity Distribution Curve

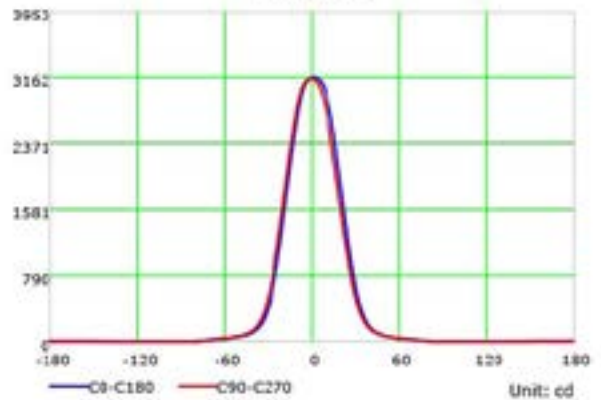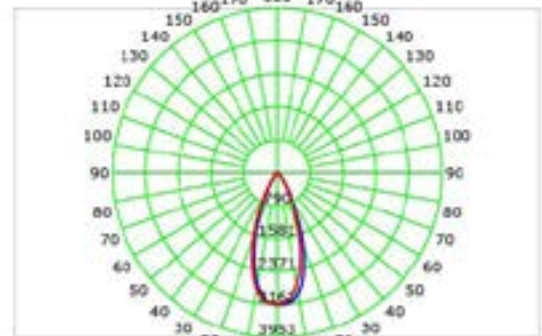

Illuminance at a Distance

