




**C-16W BI SERIES**

La série-C 16W est un luminaire blanc BI à haute performance qui accentue tout espace.

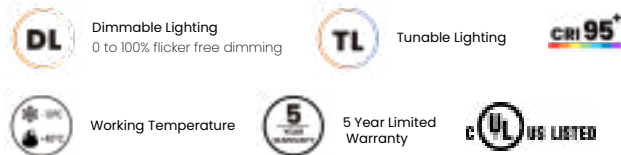

**SPÉCIFICATIONS**

Wattage	16 Watts	
Température de la couleur	1800K - 4000K	2700K - 6500K
Angle de faisceau	40D	40D
Lumens total	1400 lm	1700 lm
LED CRI	≥95Ra	
Tension d'entrée	48 Volts, RJ45	
LED	COB	
Classement LM	LM-80	
Dimensions de la plaque	Plaque carrée 7.16" x 7.16" / 182 x 182 Plaque ronde Ø 7.16" / Ø 182	
Découpe du plafond	Ø 6.30" / Ø 160mm	
Certifications	cULus E476753	
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur	
Source électrique	PS-SR2112-96 - Source électrique 96W	
Température de fonctionnement	-10C to 40C	
Classe IP	IP20	
Durée de vie	50,000 heures	
Garantie	Garantie limitée de 5 ans	

**OPTIONS PLAQUES CARRÉES**

CODES DE MODÈLES DE KITS	
C-W-SQ-16W-BI27-65K-W40-IP20	C-W-SQ-16W-BI18-40K-W40-IP20
C-B-SQ-16W-BI27-65K-B40-IP20	C-B-SQ-16W-BI18-40K-W40-IP20




**OPTIONS PLAQUES RONDES**

CODES DE MODÈLES DE KITS	
C-W-RD-16W-BI27-65K-W40-IP20	C-W-RD-16W-BI18-40K-W40-IP20
C-B-RD-16W-BI27-65K-B40-IP20	C-B-RD-16W-BI18-40K-W40-IP20



**FINITION DE LA PLAQUE**



## PLAQUES COMPATIBLES

### OPTIONS PLAQUE RONDE RÉGLABLE



#### FINITION DE LA PLAQUE




Blanc mat  
(w)



Noir mat  
(e)




#### DIMENSIONS DE LA PLAQUE

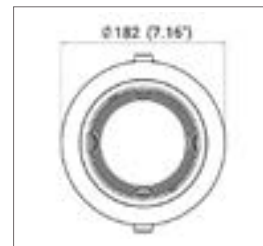

**APERTURE**  
Ø 4.72" / 119.8mm

**TRIM**  
Ø 7.16"  
Ø 182mm

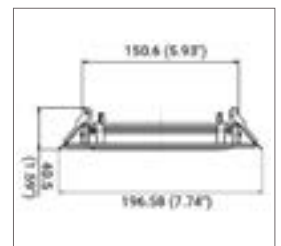

#### OPTIQUE



40 Degrés

### OPTIONS PLAQUE CARRÉE RÉGLABLE



#### FINITION DE LA PLAQUE




Blanc mat  
(w)



Noir mat  
(e)




#### DIMENSIONS DE LA PLAQUE

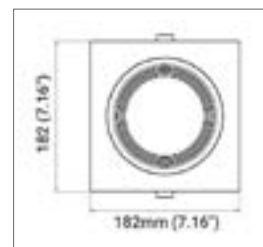

**APERTURE**  
Ø 4.72" / 119.8mm

**TRIM**  
7.16" x 7.16"  
182 x 182mm

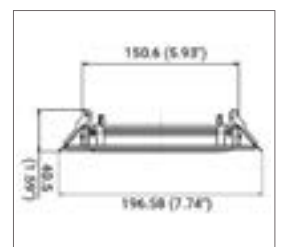

#### OPTIQUE




40 Degrés

**PLAQUE DE PRÉ-CONSTRUCTION | C-NCMP-RD**

Les barres de suspension peuvent être réglées de 14 ½" à 25", pour s'adapter à diverses constructions de solives et dimensions de grilles. Les barres de suspension comprennent un "clou à vis" de montage pour faciliter l'installation. Peuvent s'adapter à une épaisseur de plafond de ½" à 1 ¼".

Plaque pré-construction	C-NCMP-RD
Découpe du plafond	Ø 6.30" / Ø 160mm
Épaisseur du plafond	1/2" / 12.7mm to 1 1/2" / 38.1mm

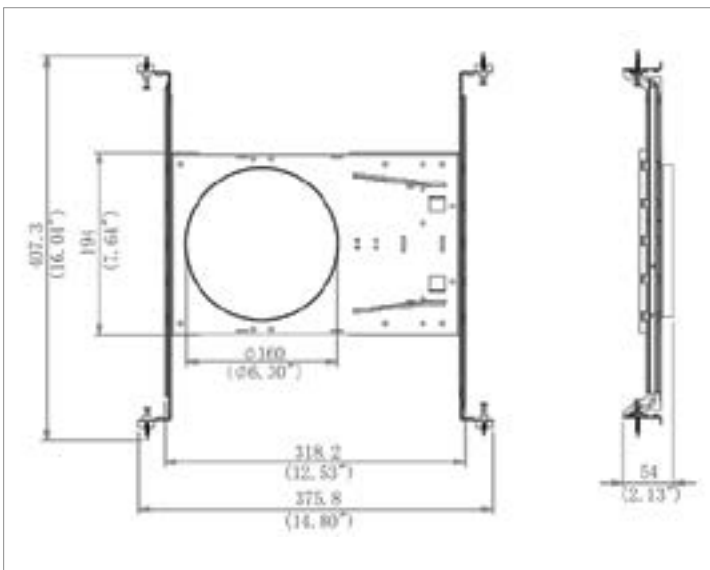**DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE PRÉ-CONSTRUCTION**

**DÉCODEUR COMPATIBLE**



**DÉCODEUR DMX**  
DMX-SR-2112

**SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE**



**SOURCE ÉLECTRIQUE**  
PS-SR2112-96

### INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D


TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K - 4000K

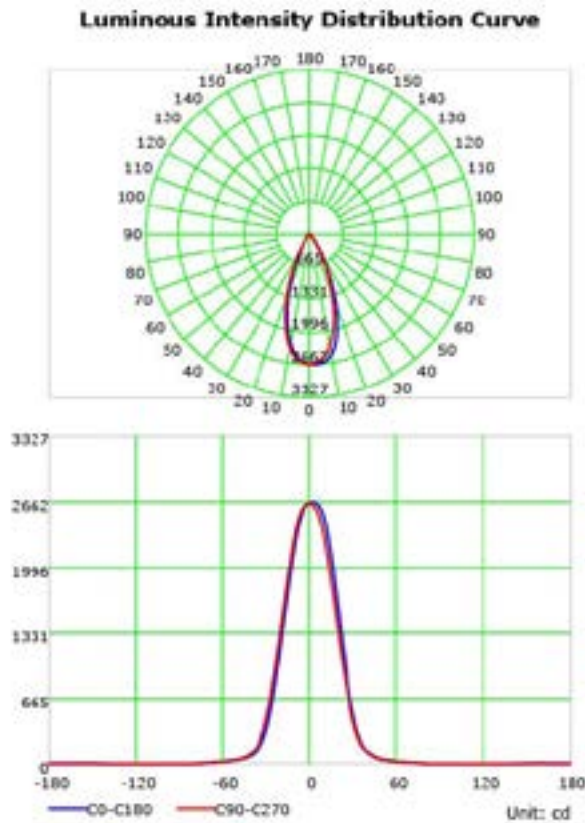

**Illuminance at a Distance**

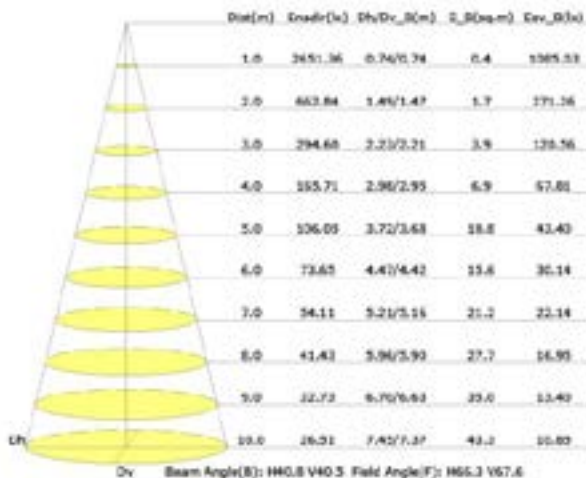

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 2700K - 6500K

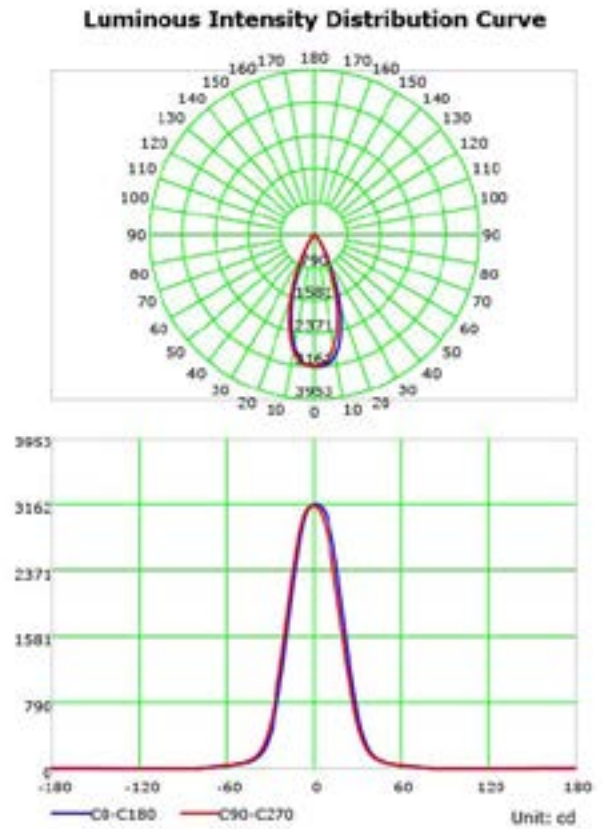

**Illuminance at a Distance**

