

C-20W RGBW SERIES

Le kit de la série-C est un luminaire blanc RGB réglable à haute performance qui accentue tout espace.



SPÉCIFICATIONS

Wattage	20 Watts
Température de la couleur	RGBW
Flux lumineux total	1200 Lumens
LED CRI	≥95Ra (white chip only)
Angle de faisceau	40D
LED	COB
Classement LM	LM-80
Dimensions de la plaque	Plaque carrée 7.16" x 7.16" / 182 x 182 Plaque ronde Ø 7.16" / Ø 182
Découpe du plafond	Ø 6.30" / Ø 160mm
Certification	cULus E476753
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur
Source électrique	PS-SR2112-96 - source électrique 96W
Température de fonctionnement	-10C to 40C
Classe IP	IP20
Durée de vie	50,000 heures
Garantie	Garantie limitée de 5 ans

OPTIONS PLAQUES CARRÉES

C-W-SQ-20W-RGBW-W40-IP20

C-B-SQ-20W-RGBW-B40-IP20

*Ampoules également disponible en IP65




OPTIONS PLAQUES RONDDES


C-W-RD-20W-RGBW-W40-IP20

C-B-RD-20W-RGBW-B40-IP20

*Ampoules également disponible en IP65

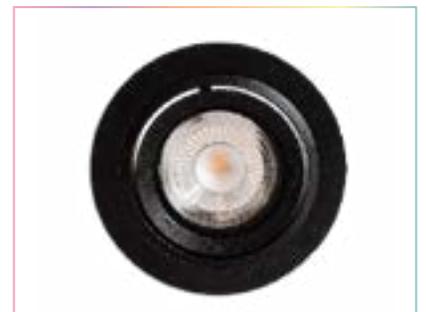

FINITION DE LA PLAQUE



PLAQUES COMPATIBLES

OPTIONS PLAQUE RONDE RÉGLABLE



FINITION DE LA PLAQUE




Blanc mat
(w)



Noir mat
(e)




DIMENSIONS DE LA PLAQUE

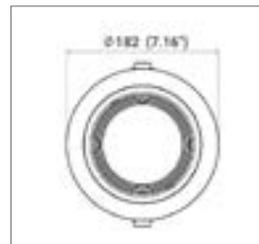

OUVERTURE
Ø 4.72" / 119.8mm

TRIM
Ø 7.16"
Ø 182mm

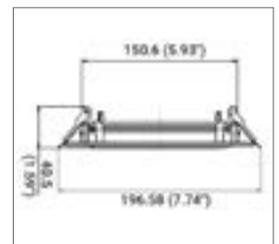

OPTIQUE



40 Degrés

OPTIONS PLAQUE CARRÉE RÉGLABLE



FINITION DE LA PLAQUE




Blanc mat
(w)



Noir mat
(e)




DIMENSIONS DE LA PLAQUE

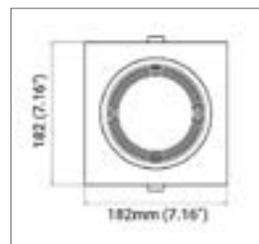

OUVERTURE
Ø 4.72" / 119.8mm

TRIM
7.16" x 7.16"
182 x 182mm

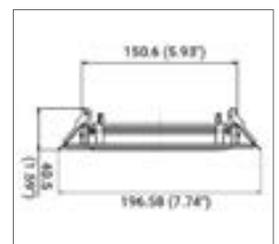

OPTIQUE




40 Degrés

PLAQUE DE PRÉ-CONSTRUCTION | C-NCMP-RD

Les barres de suspension peuvent être réglées de 14 ½" à 25", pour s'adapter à diverses constructions de solives et dimensions de grilles. Les barres de suspension comprennent un "clou à vis" de montage pour faciliter l'installation. Peuvent s'adapter à une épaisseur de plafond de ½" à 1 ¼".

Plaque pré-construction	C-NCMP-RD
Découpe du plafond	Ø 6.30" / Ø 160mm
Épaisseur du plafond	1/2" / 12.7mm to 1 1/2" / 38.1mm

DIMENSIONS DE LA PLAQUE PRÉ-CONSTRUCTION

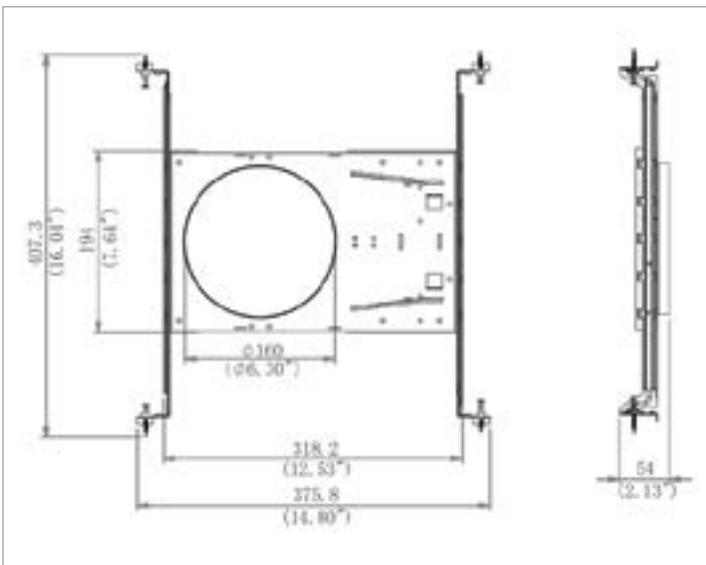

DÉCODEUR COMPATIBLE



DMX DECODER
DMX-SR-2112



SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE



SOURCE ÉLECTRIQUE
PS-SR2112-96

C SERIES – PHOTOMETRIQUE 20W-RGBW-40 DEGRÉS

Luminous Intensity Distribution Curve

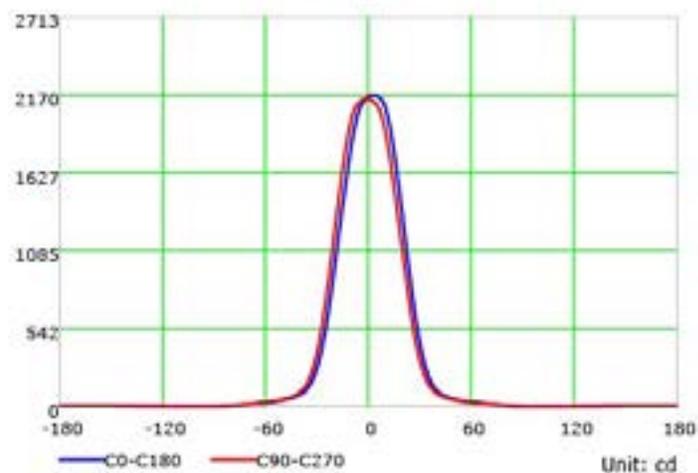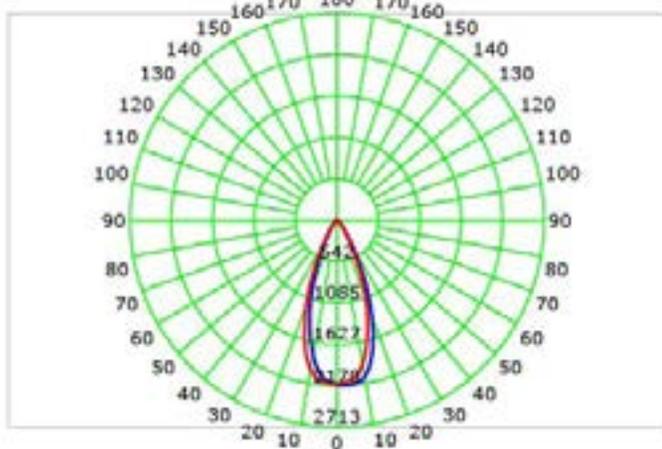

Illuminance at a Distance

