


DESCRIPTION

La série Venus est un luminaire architectural à basse tension réglable et ajustable. Il est idéal pour les éclairages commerciaux, hospitaliers et résidentiels.



DL Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming

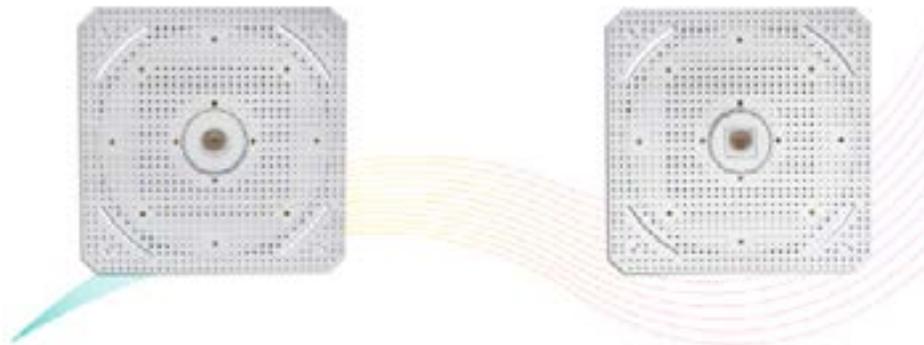

TL Tunable Lighting



Working Temperature



5 Year Limited
Warranty



SPÉCIFICATIONS

Wattage	16W	
Température de la couleur	1800K - 4000K	2700K - 6500K
Lumens total	995 lumens	1155 lumens
Angle de faisceau	40D	
LED CRI	≥95Ra	
Tension d'entrée	48 VDC, RJ45	
LED	COB	
Classement LM	LM-80	
Dimensions de la plaque	9.84" x 9.84" x 1.55" / 250mm x 250mm x 39.4mm	
Découpe du plafond	Ø 2.25" / Ø 57.5mm	
Certifications	cULus E476753,	
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur	
Source électrique	PS-SR2112-96 -source électrique 96W	
Température de fonctionnement	-10C to 40C	
Classe IP	IP20 Standard	
Durée de vie	50,000 heures	
Garantie	Garantie limitée de 5 ans	

CODES DE PRODUITS

VENUS-BI18-40K-16W

VENUS-BI27-65K-16W

*LE PRODUIT EST LIVRÉ AVEC DES OUVERTURES RONDES ET CARRÉES.


VENUS - Ouverture ronde



VENUS - Ouverture carrée




Dimensions plaque sans trim

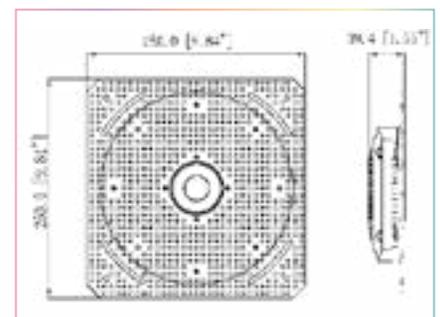


BOÎTIER DE LA LAMPE:

- Ultra mince ; la hauteur de la lampe entière n'est que de 23 mm.
- Boîtier de lampe moulé sous pression tout-en-un, apparence unique
- Dissipation de la chaleur sur les deux faces, directement compatible avec les circuits intégrés.
- Le dispositif anti-étirement de la lampe est masqué à l'intérieur du boîtier.

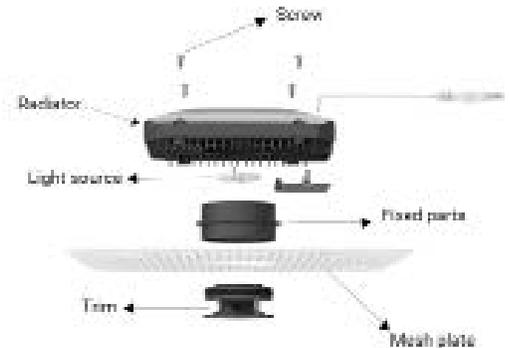


DIMENSIONS

Ouverture ronde

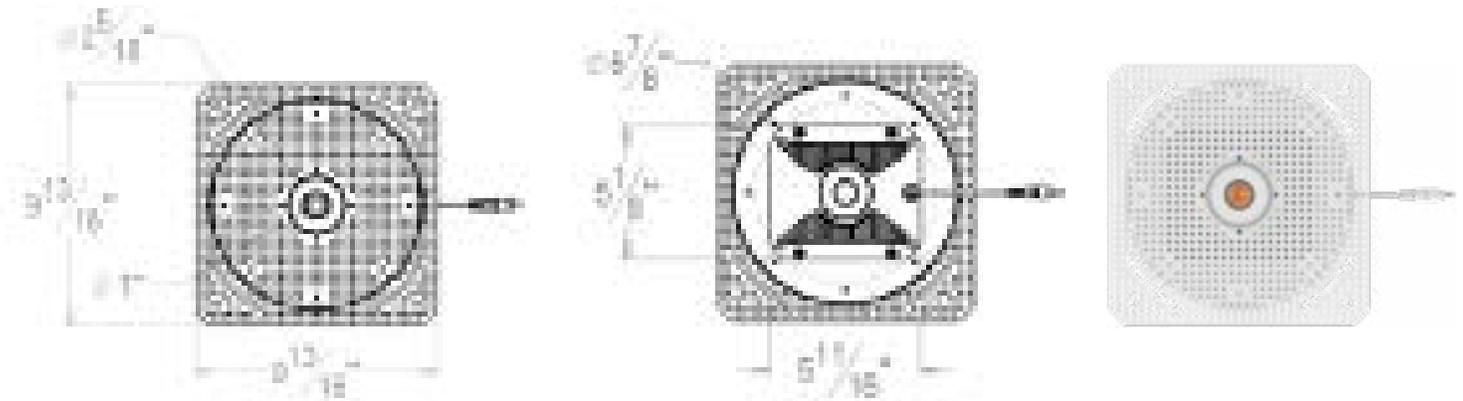

Ouverture carrée

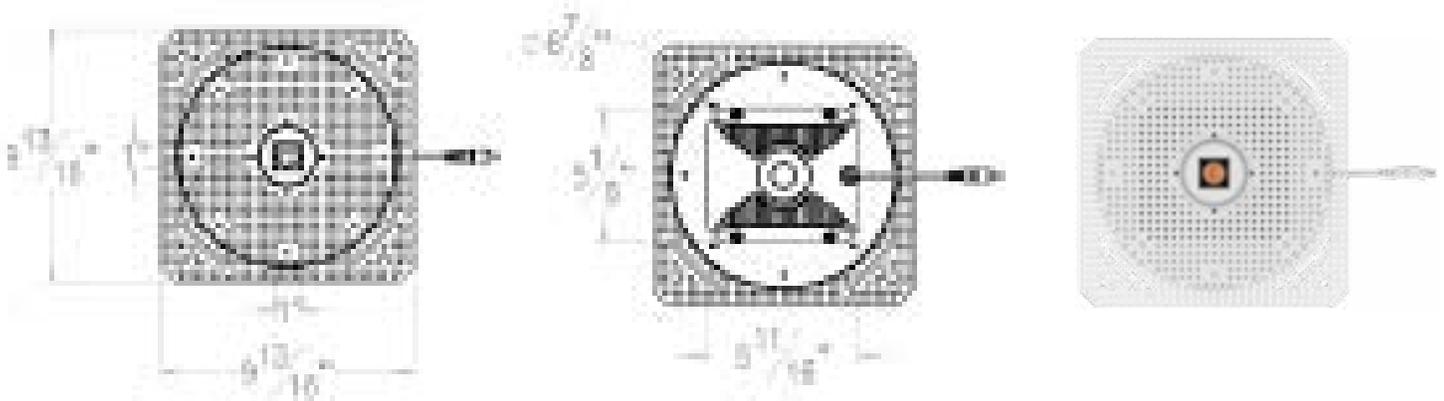

UTILISATIONS

Ce système peut être installé dans des espaces résidentiels ainsi que dans des bureaux, des hôtels et des centres commerciaux. It can be installed in residential spaces as well as in offices, hotels and shopping malls.

www.colorbeamlighting.com



PLAQUE DE PRÉ-CONSTRUCTION VENUS


Conçu pour un contact direct avec l'isolation. Peut être installé dans des plafonds de 1/2" d'épaisseur. Comprend des barres de suspension réglables.

Plaque pré-construction	VENUS-NCMP
Découpe du plafond	Ø 2.25" / Ø 57.5mm
Épaisseur du plafond	1/2" / 12.7mm

LUMINAIRE INSTALLÉ



DIMENSIONS GÉNÉRALES

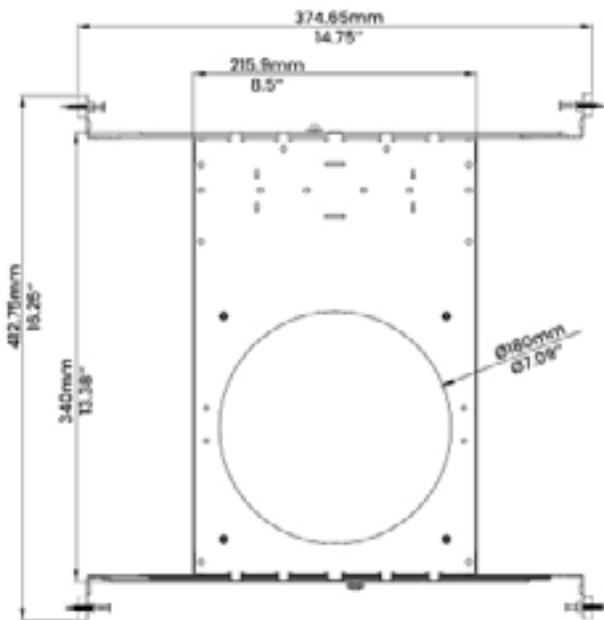

Longueur:	13.38 Inch / 340mm
Hauteur:	8.5 Inch / 215.9mm
Largeur:	0.25 Inch / 6.35mm
Supports réglables	Max: 25 Inch / 635mm Min: 10 Inch / 254mm

DÉCODEUR COMPATIBLE






DÉCODEUR DMX
DMX-SR-2112

SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE



SOURCE ÉLECTRIQUE
PS-SR2112-96

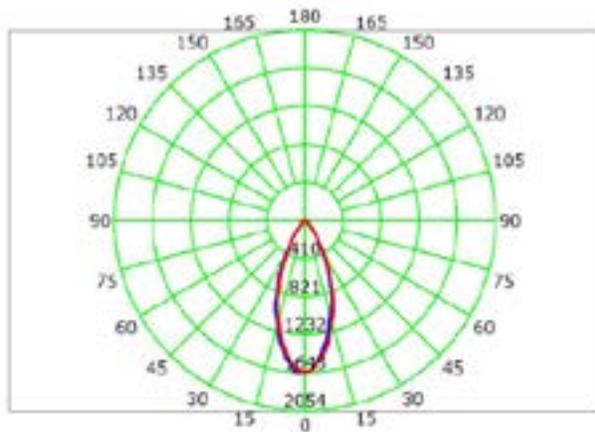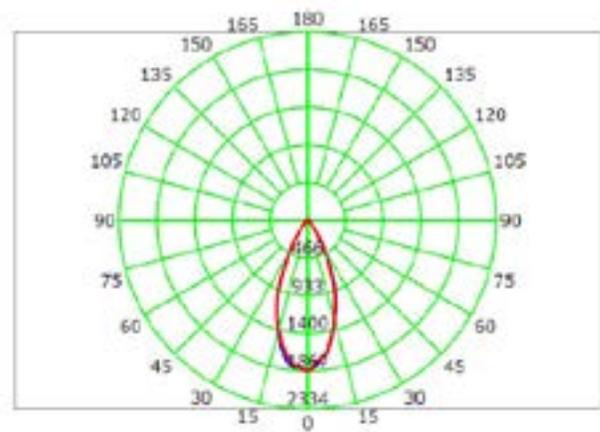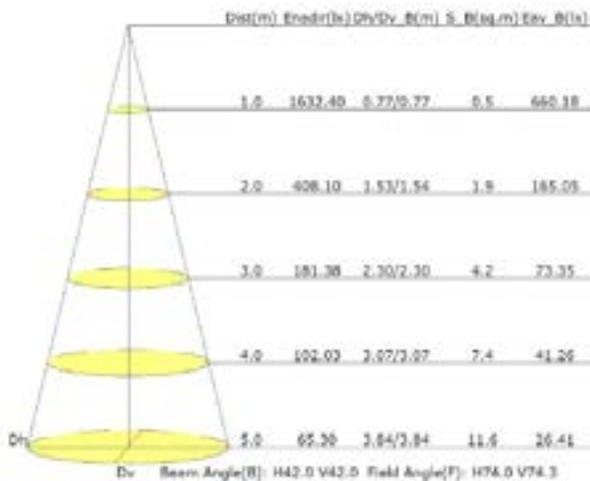INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE
VENUS-B118-40K-16W
Luminous Intensity Distribution Curve

VENUS-B127-65K-16W
Luminous Intensity Distribution Curve

Illuminance at a Distance

Illuminance at a Distance
