

## DESCRIPTION


La série d'éclairages d'allées TEGA-DR est suffisamment résistante pour être piétinée. Elle offre plusieurs options pour éclairer les allées, les sentiers, les patios et les quais.



| CODES DE MODÈLES      | DESCRIPTION  |
|-----------------------|--|
| TEGA-DR-W30K-2W-60-2S | Outdoor LED Fixture White 3000K, 60D, 2W, 24V, IP67, Two sided |
| TEGA-DR-W40K-2W-60-2S | Outdoor LED Fixture White 4000k, 60D, 2W, 24V, IP67, Two sided |
| TEGA-DR-RGB-3W-60-2S  | Outdoor LED Fixture, RGB, 60D, 3W, 24V, IP67, Two sided        |
| TEGA-DR-RGBW-4W-60-2S | Outdoor LED Fixture, RGBWhite, 60D, 4W, 24V, IP67, Two sided   |



Optique 2 côté 60°

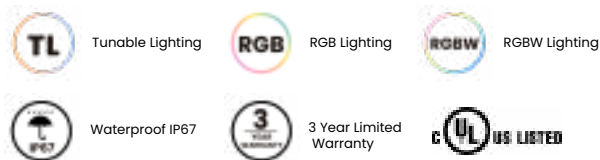

## SPÉCIFICATIONS

| Wattage                       | 2W  | 3W  | 4W   |
|-------------------------------|---|-----|------|
| Température de la couleur     | 3000K - 4000K   | RGB | RGBW |
| Optique                       | 2 côté 60°  |     |      |
| Tension d'entrée              | 24 VDC  |     |      |
| CRI                           | > 80  |     |      |
| Dimensions du luminaire       | Ring: Ø 2.16" / Ø 55mm<br>Body: 2.99" / 76mm                  |     |      |
| Matériaux du luminaire        | Boîtier: Aluminum.<br>Couvercle frontal: #316 stainless steel |     |      |
| Moteur compatible             | DRV-SRPC2108-24-200CVF  |     |      |
| Température de fonctionnement | 20 ±40°C  |     |      |
| Classe IP                     | IP67  |     |      |
| Durée de vie                  | 50,000 heures   |     |      |
| Garantie                      | Garantie limitée de 3 ans                                     |     |      |

## DIMENSIONS

