


DESCRIPTION


- Ruban néon DEL flexible horizontal en silicone pliable
- Emet une lumière douce et homogène sans points
- Surface uniforme avec un angle de faisceau de 120 degrés
- 120 LED par mètre, peut être coupé tous les 12 LED (100mm)
- Couleur /CCT : 1800K+ 6500K
- Enveloppe en silicone entièrement encapsulée avec niveau IP68


1800K + 6500K
SPÉCIFICATIONS

Quantité LED	120 LEDs/M
Couleur /CCT	1800K + 6500K
Puce	Epistar SMD2835
CRI	>90
Flux lumineux par mètre	220lm + 265lm
Angle de faisceau	120°
Puissance par mètre	12W
Tension d'entrée	24V
Matériel du boîtier	Eco PVC ou Silicone
Diamètre de pliage minimum	80mm
Unité de coupe	12 LEDs
Longueur de l'unité de coupe	100mm
Classement IP	IP68 submersible en milieu humide <2m
Niveau de température de fonctionnement	-40°C to 55°C
Décodeur compatible	Use SRPC 2108-24V-200, SR-2108A-M5, or SR-2108B-M24 moteur/décodeur & DMX-KP-512
Certificat	RoHS, UL inscrit
Durée de vie	50,000 heures
Garantie	5 ans

* Tous les rubans néons sont vendus au mètre.

CODES DE MODÈLES	DESCRIPTION
TAPE-120-NF15-18-65K-IP68	Neon 115 ruban flexible, 1800K + 6500K, 12W/M, 120 LED pcs/M, 265lm/M, CRI>RA90, 120 LEDs/M, largeur 11.5mm, hauteur 21mm, 24V, IP68


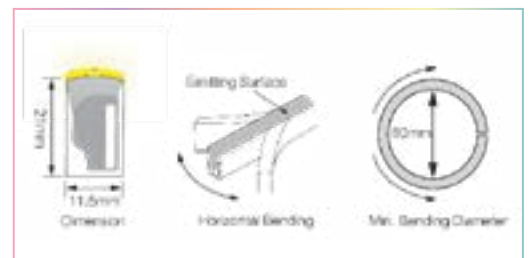

UTILISATIONS

- Façade de bâtiments
- Éclairage de corniche
- Éclairage linéaire
- Signalisation
- Éclairage décoratif


INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 1800K


TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 6500K

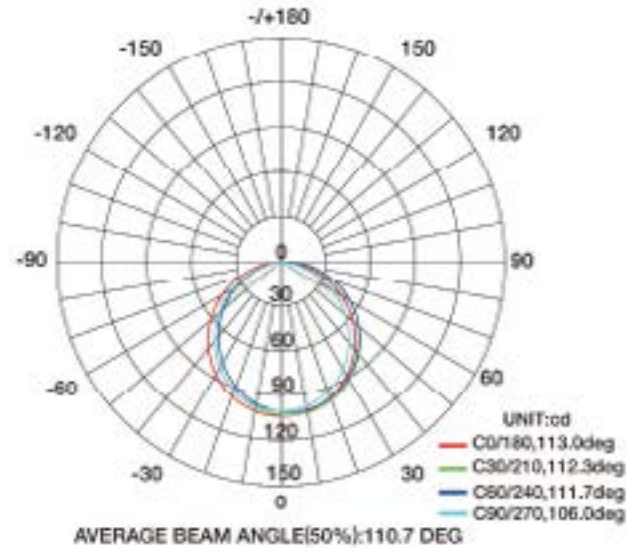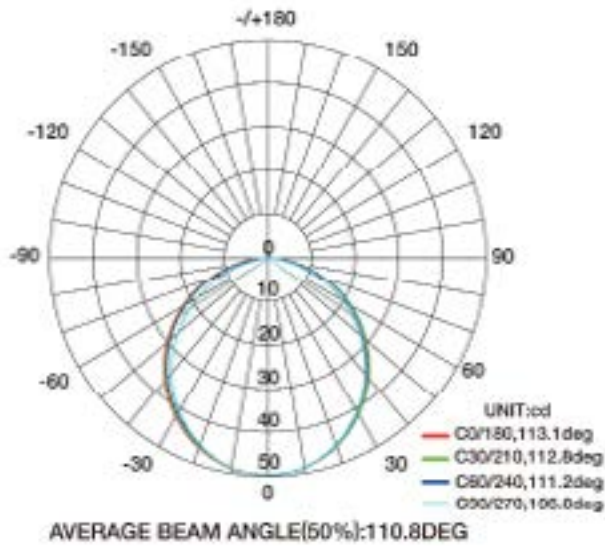



White Color Charts

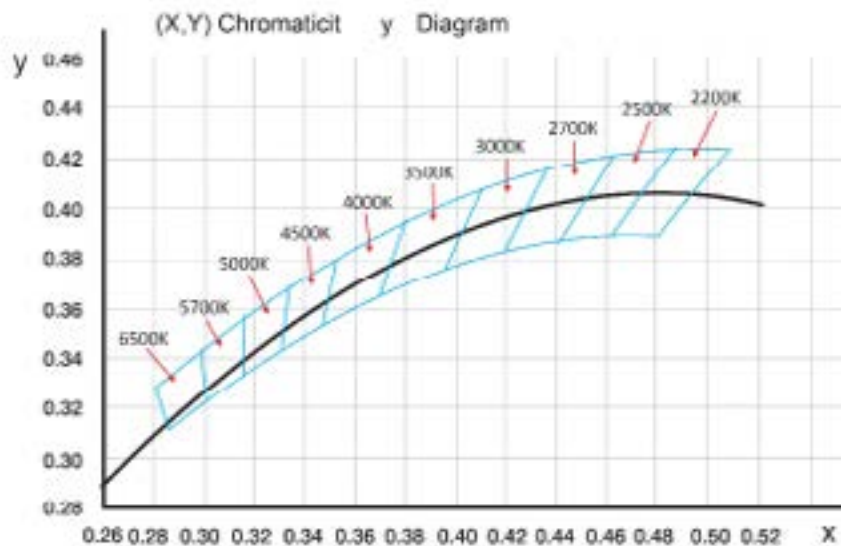


CONFIGURATION ET ACCESSOIRES





Direct Entry Connector
 MJ-SF15-DW-D01/02/03
 MJ-SF15-DW-D01SM
 MJ-SF15-DW-D02SF
 MJ-SF15-DW-D03SPM

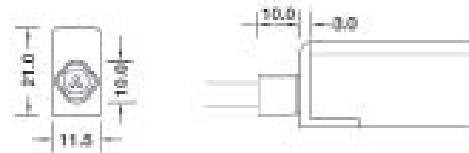



Side Entry Connector
 MJ-SF15-DW-S01/02/03
 MJ-SF15-DW-S01SM
 MJ-SF15-DW-S02SF
 MJ-SF15-DW-S03SPM

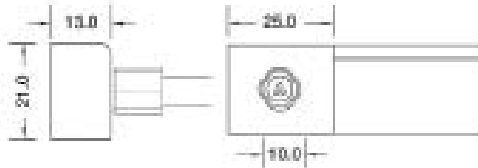


Bottom Entry Connector
 MJ-SF15-DW-B01/02/03
 MJ-SF15-DW-B01SM
 MJ-SF15-DW-B02SF
 MJ-SF15-DW-B03SPM

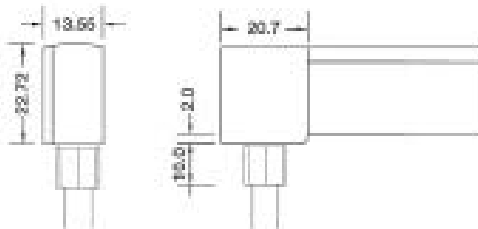


End Cap

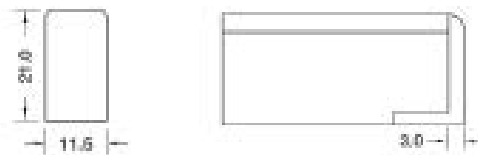



Jumper
 MJ-SF15-DW-D-JC

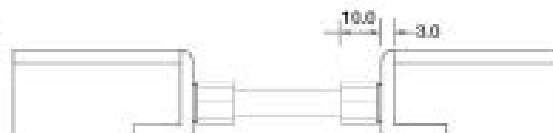



CONFIGURATION ET ACCESSOIRES





DIY Snap Connector
DIY-SN-FR-15-D-01/02-D3




DIY Snap End Cap
DIY-SN-END-15-D-01/02




DIY Snap Extension Connector
DIY-SN-EXT-15-D3



DIY Screw Connector
DIY-SC-FR-15-D-01/02-D3





DIY Screw Connector
DIY-SC-FR-15-B-01/02-D3

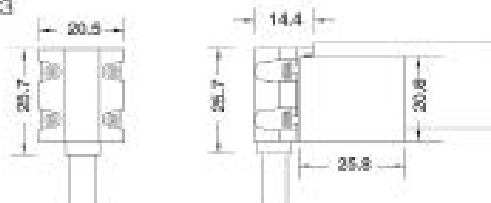


CONFIGURATION ET ACCESSOIRES




DIY Screw Connector
DIY-SC-END-15

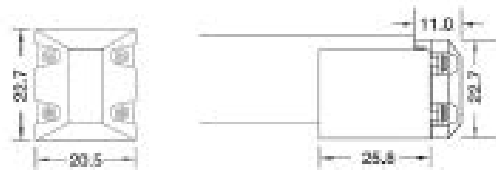


DIY Screw Extension Connector
DIY-SC-EXT-15-D3




Waterproof Interrupter

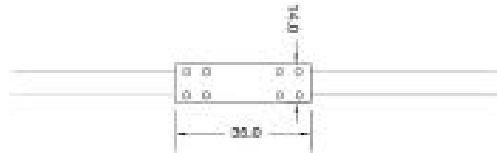


Male Connector
SYZ-M12-M-3C-06-W




Female Connector
SYZ-M12-F-3C-06-W





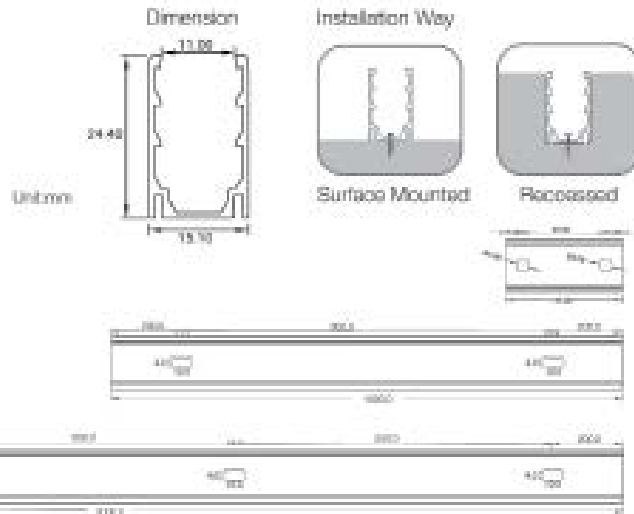CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX
1. Aluminum Channel


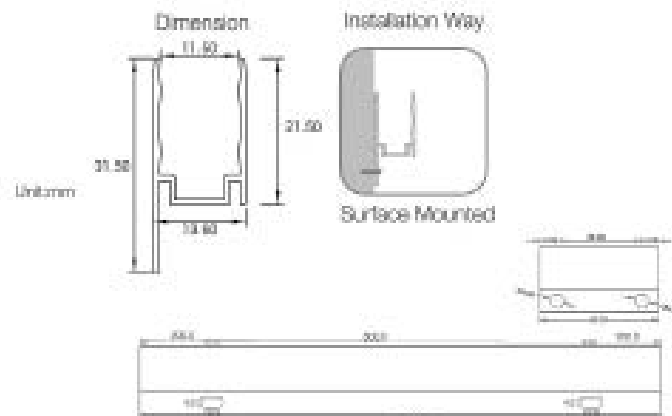
Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
ALC15S01-035	15.1*24.4	35mm	Φ4.0mm	2	F15, SF15
ALC15S01-100		1000mm	4.0x10mm	2	F15, SF15
ALC15S02-200		2000mm	4.0x10mm	4	F15, SF15

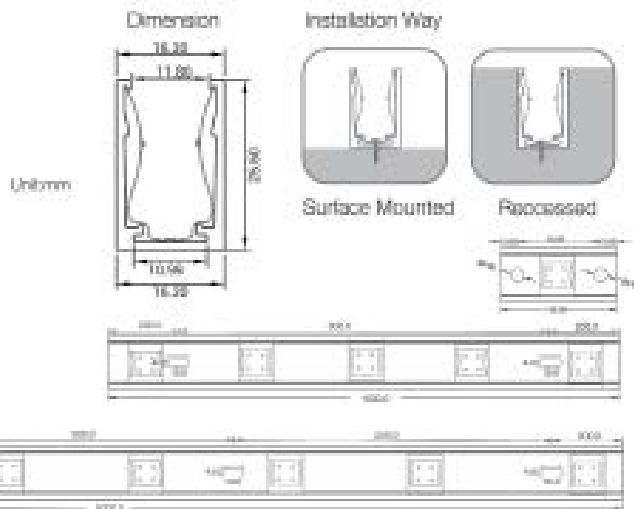

Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Clips	Suitable Product
ALC15S02-035	16.2*25.6	35mm	Φ4.0mm	2	1	F15, SF15
ALC15S02-100		1000mm	4.0x10mm	2	5	F15, SF15
ALC15S02-200		2000mm	4.0x10mm	4	8	F15, SF15

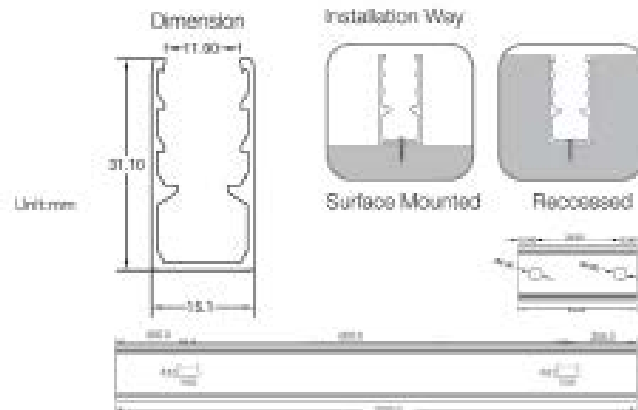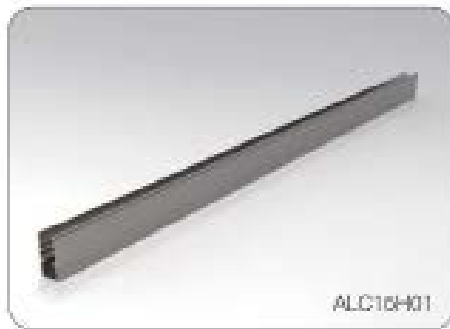CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX



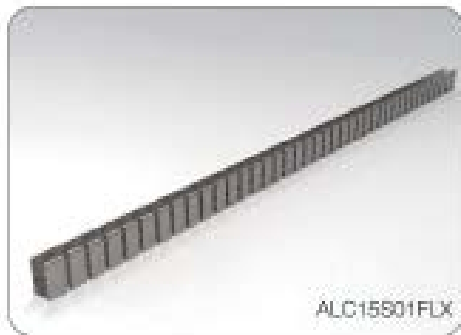
Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
ALC15H01-035	15,1*31,1	35mm	Ø4.0mm	2	F15, 5F15
ALC15H01-100		1000mm	4.0x10mm	2	F15, 5F15
ALC15H01-200		2000mm	4.0x10mm	4	F15, 5F15



Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
ALC15V01-035	13,6*31,5	35mm	Ø4.0mm	2	F15, 5F15
ALC15V01-100		1000mm	4.0x10mm	2	F15, 5F15
ALC15V01-200		2000mm	4.0x10mm	4	FF15, 5F15

CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX


Flexible Aluminum Channel




Installation Way




Surface Mounted

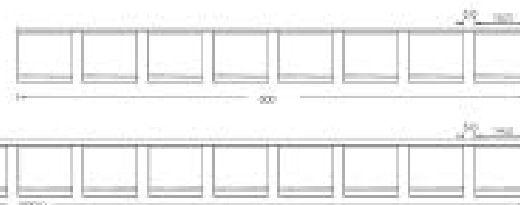


Model	W x H(mm)	Standard Length	Suitable Product
ALC15S01FLX-50	15.1*24.4	500mm	F15, SF15
ALC15S01FLX-100		1000mm	F15, SF15



Installation Way



Surface Mounted




Recessed






Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
SSC15S02-100	13.6*24.8	1000mm	⌀4.0x10mm	2	F15, SF15

CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX

Stainless steel Channel



Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
SSC15S01-05	11.7*23.1	50mm	Φ4.0mm	2	F15 , SF15

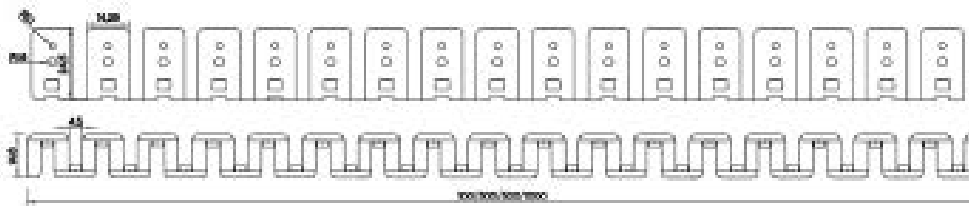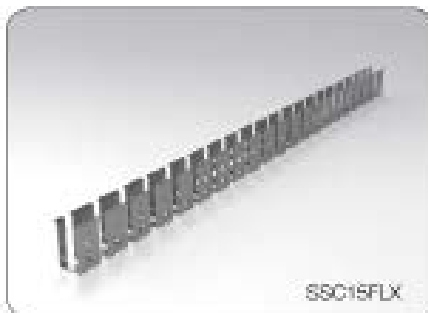

Model	W x H(mm)	Standard Length	Suitable Product
SSC15 FLX01		100mm	F15 , SF15
SSC15FLX03		300mm	F15 , SF15
SSC15FLX05	14.6*28.0	500mm	F15 , SF15
SSC15FLX10		1000mm	F15 , SF15

PROCESSEUR & CONTRÔLEURS COMPATIBLES

GATEway 1DMX



Le processeur d'éclairage est intégré à un logiciel configurable, 1 sortie DMX, 1 module universel contrôlant 512 adresses DMX, 5VDC, sortie 1A.

DMX-KP-512



Le panneau de contrôle DMX-KP-512 est une console maître conçue pour régler les contrôleurs DMX.

DRV-SRPC2108-24-200CVF



Moteur DMX, 4 canaux, 24VDC, 200W alimentation électrique intégrée, tension constante, entrée 100-240VAC, sortie 4x2A.

*Compatible avec les luminaires blancs, bi-blancs, RGB et RGBW.

SR-2108A-M5-5



Décodeur DMX, 5 canaux, VDC, tension constante.

Nécessite une alimentation externe VDC, disponible de 96W à 320W, entrée 12-24VDC, sortie 5x8A.

*Compatible avec les luminaires blancs, bi-blancs, RGB et RGBW.

SR-2108B-M24-5



Décodeur DMX, 24 canaux, VDC, tension constante.

Nécessite une alimentation externe VDC, disponible de 96W à 320W, entrée 12-24VDC, sortie 24x4A.

*Compatible avec les luminaires blancs, bi-blancs, RGB et RGBW.