

**DESCRIPTION**

- Ruban néon DEL flexible horizontal en silicone pliable
- Emet une lumière douce et homogène sans points
- Surface uniforme avec un angle de faisceau de 120 degrés
- 60 LED par mètre, peut être coupé tous les 6 LED (100mm)
- Couleur /CCT : RGB + 3000K
- Enveloppe en silicone entièrement encapsulée avec niveau IP68



RGB+3000K

**SPÉCIFICATIONS**

Qualité LED	60 LEDs/M
Couleur /CCT	RGB + 3000K
CRI	>80
Flux lumineux par mètre	234 Lm
Angle de faisceau	120°
Puissance par mètre	17W
Tension d'entrée	24V
Matériel du boîtier	Eco PVC ou Silicone
Diamètre de pliage minimum	80mm
Unité de coupe	6 LEDs
Longueur de l'unité de coupe	100mm
Classement IP	IP68 submersible en milieu humide <2m
Niveau de température de fonctionnement	-40°C to 55°C
Décodeur compatible	Usage SRPC 2108-24V-200, SR-2108A-M5, or SR-2108B-M24 moteur/décodeur & DMX-KP-512
Certificat	RoHS, UL inscrit
Durée de vie	50,000 heures
Garantie	3 ans

\* Tous les rubans néons sont vendus au mètre.


CODES DE MODÈLES	DESCRIPTION
TAPE-60-NF15-RGB30K-IP68	Neon 15 ruban flexible, RGB + 3000K, 17W/M, 60 LED pcs/M, 234lm/M, CRI>RA80, largeur 11.5mm, hauteur 21, 24V, IP68


**UTILISATIONS**

- Façade de bâtiments
- Éclairage de corniche
- Éclairage linéaire
- Signalisation
- Éclairage décoratif


**INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE**

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / ROUGE

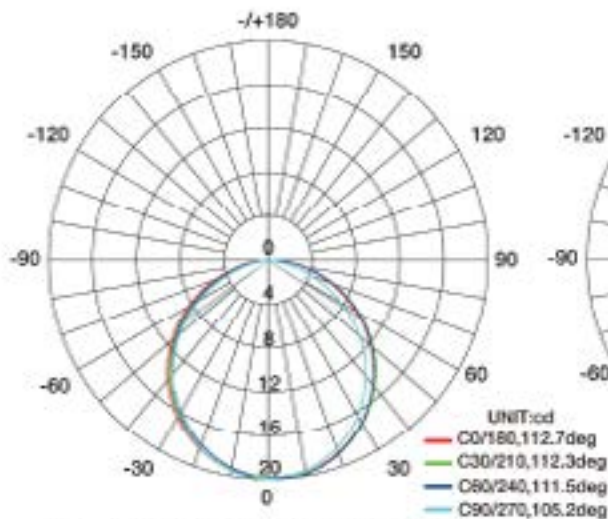


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):110.4DEG

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / VERT

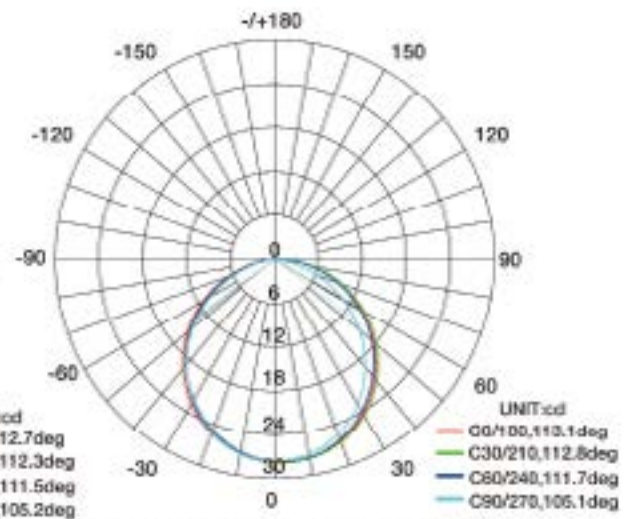


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):110.7 DEG

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / BLEU

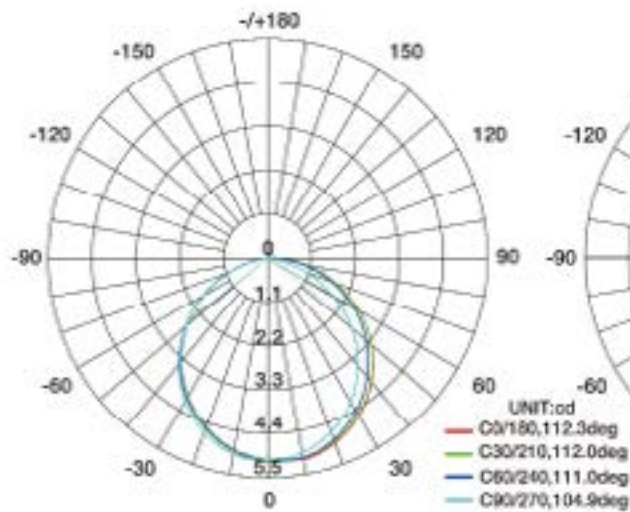


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):110.0 DEG

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR / 3000K


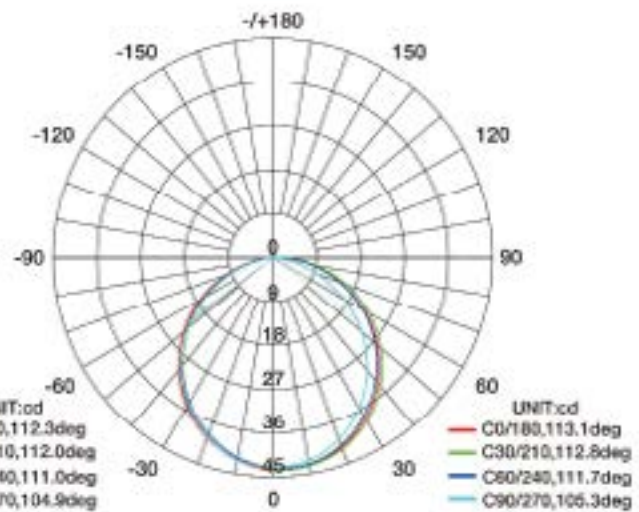


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):110.7 DEG


**CONFIGURATION ET ACCESSOIRES**





Direct Entry Connector  
 MJ-SF15-RGBW-D01/02/03  
 MJ-SF15-RGBW-D01SM  
 MJ-SF15-RGBW-D02SF  
 MJ-SF15-RGBW-D03SFM

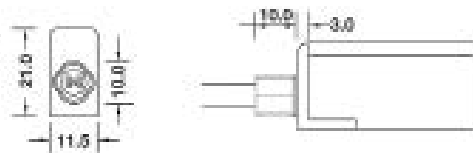



Side Entry Connector  
 MJ-SF15-RGBW-S01/02/03  
 MJ-SF15-RGBW-S01SM  
 MJ-SF15-RGBW-S02SF  
 MJ-SF15-RGBW-S03SFM

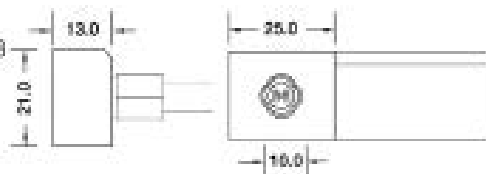


Bottom Entry Connector  
 MJ-SF15-RGBW-B01/02/03  
 MJ-SF15-RGBW-B01SM  
 MJ-SF15-RGBW-B02SF  
 MJ-SF15-RGBW-B03SFM



End Cap

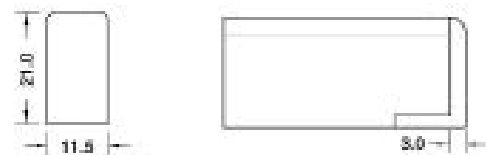



Jumper  
 MJ-SF15-RGBW-D-JC

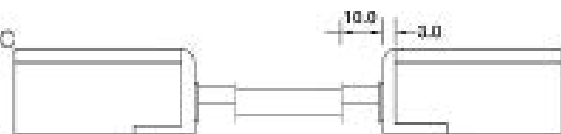



**CONFIGURATION ET ACCESSOIRES**




Waterproof Interrupter

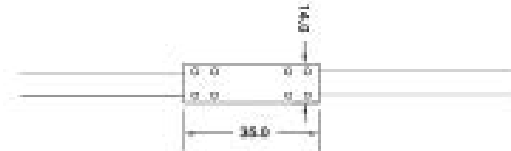


DIY Snap End Cap  
DIY-SN-END-15-D-01/02

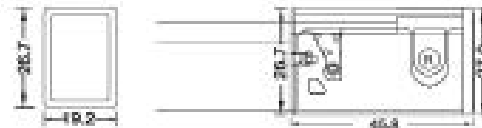

DIY Screw Connector  
DIY-SC-END-15

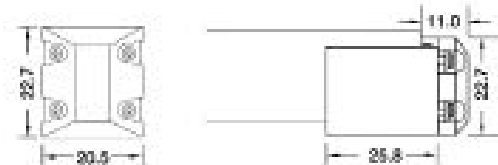


Male Connector  
SYZ-M12-M-5C-05-W

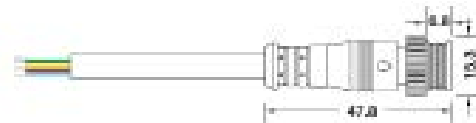


Female Connector  
SYZ-M12-F-5C-05-W


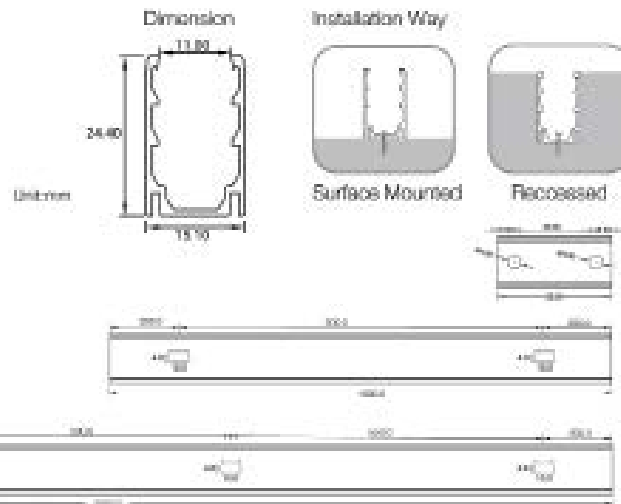


**CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX**
**1. Aluminum Channel**


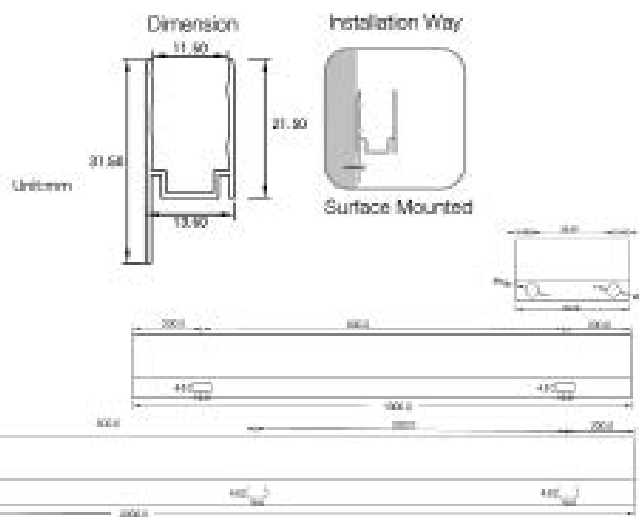
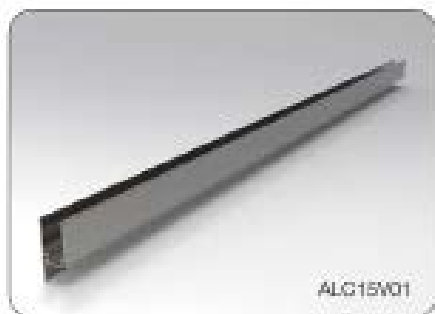
Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
ALC15S01-035	15.1*24.4	35mm	Φ4.0mm	2	F15, SF15
ALC15S01-100		1000mm	□4.0x10mm	2	F15, SF15
ALC15S02-200		2000mm	□4.0x10mm	4	F15, SF15

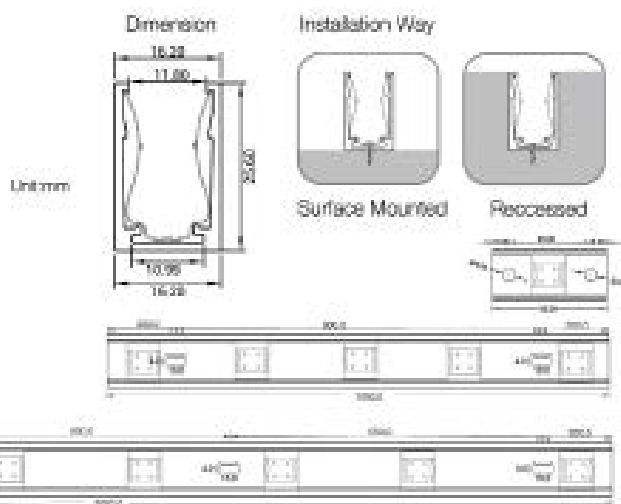



Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Clips	Suitable Product
ALC15S02-035	16.2*25.6	35mm	Φ4.0mm	2	1	F15, SF15
ALC15S02-100		1000mm	□4.0x10mm	2	5	F15, SF15
ALC15S02-200		2000mm	□4.0x10mm	4	8	F15, SF15

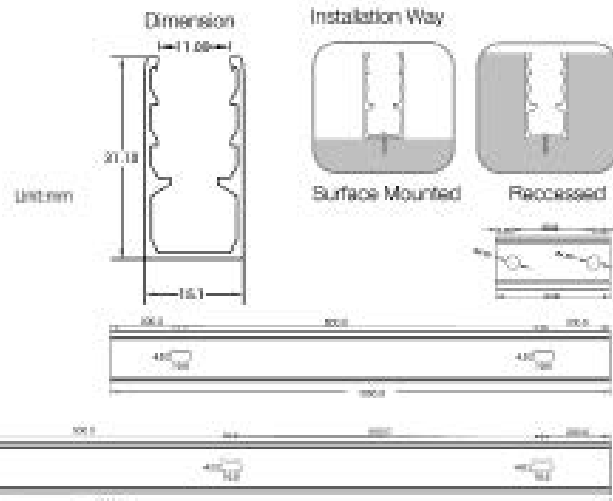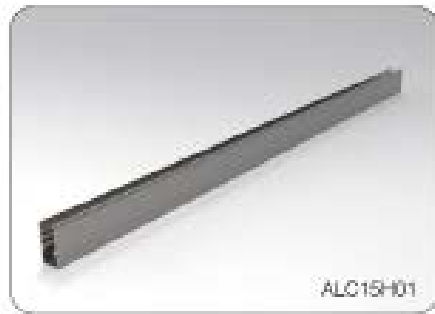**CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX**



Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
ALC15H01-035	15.1*31.1	35mm	Φ4.0mm	2	F15, SF15
ALC15H01-100		1000mm	4.0x10mm	2	F15, SF15
ALC15H01-200		2000mm	4.0x10mm	4	F15, SF15




Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
ALC15V01-035	13.8*31.5	35mm	Φ4.0mm	2	F15, SF15
ALC15V01-100		1000mm	4.0x10mm	2	F15, SF15
ALC15V01-200		2000mm	4.0x10mm	4	FF15, SF15

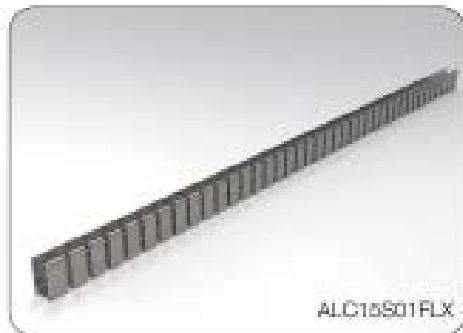**CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX**
**2. Flexible Aluminum Channel**



Installation Way




Surface Mounted

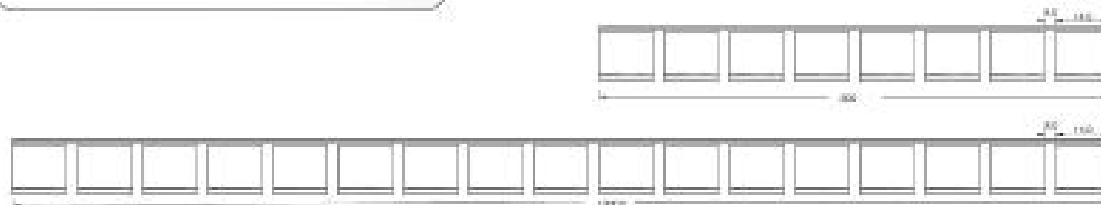


Model	W x H(mm)	Standard Length	Suitable Product
ALC15S01FLX-50	15.1*24.4	500mm	F15, SF15
ALC15S01FLX-100		1000mm	F15, SF15



Installation Way




Surface Mounted



Recessed




Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
SSC15S02-100	13.6*24.8	1000mm	4.0x10mm	2	F15, SF15

**CANAL DE MONTAGE LED LINÉAIRE FLEX**
**4. Stainless steel Channel**


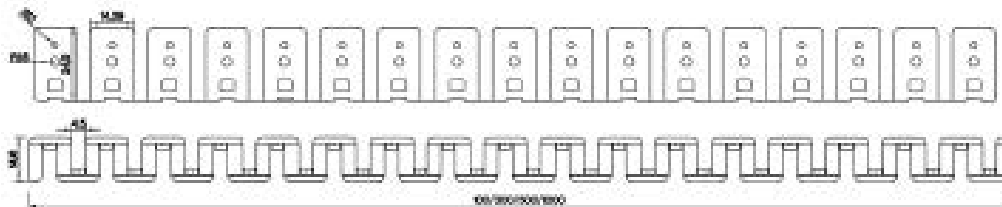

Installation Way



Model	W x H(mm)	Standard Length	Screw Holes	Holes Numbers	Suitable Product
SSC15S01-06	11.7*23.1	50mm	Ø4.0mm	2	F15, SF15



Installation Way



Model	W x H(mm)	Standard Length	Suitable Product
SSC15 FLX01		100mm	F15, SF15
SSC15FLX03		300mm	F15, SF15
SSC15FLX05	14.8*26.0	500mm	F15, SF15
SSC15FLX10		1000mm	F15, SF15



## PROCESSEUR & CONTRÔLEURS COMPATIBLES

### GATEway 1DMX

---



Le processeur d'éclairage est intégré à un logiciel configurable, 1 sortie DMX, 1 module universel contrôlant 512 adresses DMX, 5VDC, sortie 1A.

### DMX-KP-512

---



Le panneau de contrôle DMX-KP-512 est une console maître conçue pour réguler les contrôleurs DMX.

### DRV-SRPC2108-24-200CVF

---



Moteur DMX, 4 canaux, 24VDC, 200W alimentation électrique intégrée, tension constante, entrée 100-240VAC, sortie 4x2A.

\*Compatible avec les luminaires blancs, bi-blancs, RGB et RGBW.

### SR-2108A-M5-5

---



Décodeur DMX, 5 canaux, VDC, tension constante.

Nécessite une alimentation externe VDC, disponible de 96W à 320W, entrée 12-24VDC, sortie 5x8A.

\*Compatible avec les luminaires blancs, bi-blancs, RGB et RGBW.

### SR-2108B-M24-5

---



Décodeur DMX, 24 canaux, VDC, tension constante.

Nécessite une alimentation externe VDC, disponible de 96W à 320W, entrée 12-24VDC, sortie 24x4A.

\*Compatible avec les luminaires blancs, bi-blancs, RGB et RGBW.