

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériel : aluminium anodisé 6063
- Largeur du ruban LED approprié : Max 12mm
- Installation du couvercle : Appuyer sur le module pour l'insérer dans le profilé
- Longueur du module : 1 mètre et 2 mètres.
- Matériel du couvercle : PMMA, PC
- Couvercle de couleur opale



## EXTRUSIONS LINÉAIRES LED

TRACK-OP-004-1M-RD

TRACK-OP-004-2M-RD



PROFIL MINCE EN ALUMINIUM

## ACCESSOIRES LINÉAIRES LED

TR-ENDCAPS-004-RD

TR-CLIPS-004-RD




ACCESSOIRES/BOUCHONS ET CLIPS


## CODES DE PRODUITS & ACCESSOIRES COMPATIBLES

MODÈLES	DESCRIPTION
<b>1 Mètre</b>	
TRACK-OP-004-1M-RD	Profilé d'aluminium mince avec couvercle de diffuseur opale (OP-004-RD) - 1M
<b>2 Mètres</b>	
TRACK-OP-004-2M-RD	Profilé d'aluminium mince avec couvercle de diffuseur opale (OP-004-RD) - 2M
<b>Accessoires</b>	
TR-ENDCAPS-004-RD	Bouchons 004-RD (2 Pack)
TR-CLIPS-004-RD	Clips 004-RD (2 Pack)

## DIMENSIONS DE L'EXTRUSION

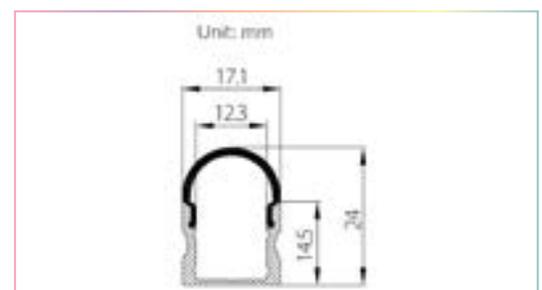

## APERÇU DE L'INSTALLATION

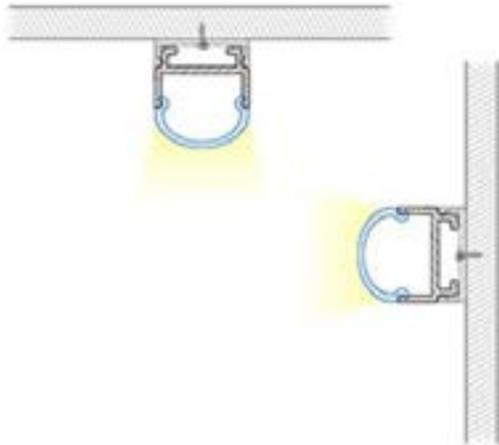

## INSTALLATIONS TYPES

- Armoires
- Étagères de rangement
- Eclairage de mobilier
- Eclairage d'exposition

## AVANTAGES

- Spécialement conçues pour être montées sur des barres lumineuses
- Le matériel en aluminium permet de produire un meilleur effet de refroidissement

## RUBANS COMPATIBLES LED

### TAPE-60-W

TAPE-60-W27K    TAPE-60-W30K    TAPE-60-W35K  
TAPE-60-W35K-IP68    TAPE-60-W50K



### TAPE-120-W

TAPE-120-W27K



### TAPE-120-BI

TAPE-120-BI    TAPE-120-BI-IP68



### TAPE-30-RGB

TAPE-30-RGB



### TAPE-60-RGB

TAPE-60-RGB



### TAPE-60-RGBW

TAPE-60-RGB27K    TAPE-60-RGB30K    TAPE-60-RGB33K    TAPE-60-RGB50K

