

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériel : aluminium anodisé 6063
- Largeur du ruban LED approprié : Max 16mm
- Installation du couvercle : Appuyer sur le profilé
- Longueur du module : 1 mètre et 2 mètres.
- Matériel du couvercle : PMMA, PC
- Couvercle de couleur opale



## EXTRUSIONS LINÉAIRES LED

TRACK-OP-035-1M

TRACK-OP-035-2M



EXTRUSION EN ALUMINIUM

## ACCESSOIRES LINÉAIRES LED

TR-ENDCAPS-035

TR-CLIPS-035





ACCESSOIRES/BOUCHONS ET CLIPS

## CODES DE PRODUITS & ACCESSOIRES COMPATIBLES

MODÈLES	DESCRIPTION
<b>1 Mètre</b>	
<b>TRACK-OP-035-1M</b>	Profilé en aluminium carré rainuré avec couvercle de diffuseur opale (OP-035) - 1M
<b>2 Mètres</b>	
<b>TRACK-OP-035-2M</b>	Profilé en aluminium carré rainuré avec couvercle de diffuseur opale (OP-035) - 2M
<b>Accessoires</b>	
<b>TR-ENDCAPS-035</b>	Bouchons 035 (2 Pack)
<b>TR-CLIPS-035</b>	Clips 035 (2 Pack)

## DIMENSIONS

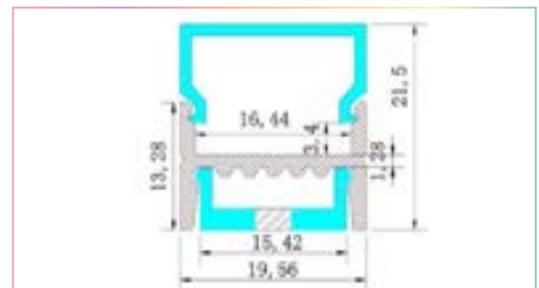

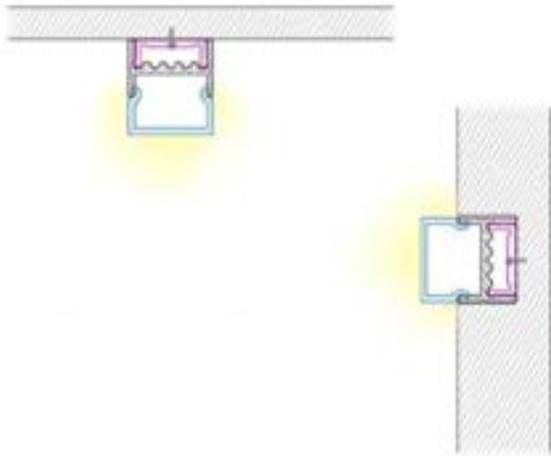**APERÇU DE L'INSTALLATION**

**INSTALLATIONS TYPES**

- Armoires
- Etagères de rangement
- Eclairage de mobilier
- Eclairage d'exposition

**AVANTAGES**

- Spécialement conçues pour être montées sur des barres lumineuses
- Le matériel en aluminium permet de produire un meilleur effet de refroidissement

**RUBANS COMPATIBLES LED**
**TAPE-60-W**

TAPE-60-W27K    TAPE-60-W30K    TAPE-60-W35K  
TAPE-60-W35K-IP68    TAPE-60-W50K


**TAPE-120-W**

TAPE-120-W27K


**TAPE-120-BI**

TAPE-120-BI    TAPE-120-BI-IP68


**TAPE-30-RGB**

TAPE-30-RGB    TAPE-30-RGB-IP68


**TAPE-60-RGB**

TAPE-60-RGB    TAPE-60-RGB-IP68


**TAPE-60-RGBW**

TAPE-60-RGB27K    TAPE-60-RGB30K    TAPE-60-RGB33K    TAPE-60-RGB50K  
TAPE-60-RGB27K-IP68    TAPE-60-RGB30K-IP68    TAPE-60-RGB33K-IP68    TAPE-60-RGB50K-IP68

