

CARACTÉRISTIQUES

- Matériel : aluminium anodisé 6063
- Largeur du ruban LED approprié : Max 40mm
- Installation du couvercle : Appuyer sur le profilé
- Longueur du module : 1 mètre et 2 mètres.
- Matériel du couvercle : PMMA, PC
- Couvercle de couleur opale



EXTRUSIONS LINÉAIRES LED

TRACK-OP-051-1M

TRACK-OP-051-2M



EXTRUSION EN ALUMINIUM

ACCESSOIRES LINÉAIRES LED

TR-ENDCAPS-051

TR-ROPE-051





ACCESSOIRES/BOUCHONS ET CORDAGE

PRODUCT CODES & COMPATIBLE ACCESSORIES

MODÈLES	DESCRIPTION
1 Mètre	
TRACK-OP-051-1M	Profilé en aluminium avec couvercle de diffuseur opale (OP-051) - 1M
2 Mètres	
TRACK-OP-051-2M	Profilé en aluminium avec couvercle de diffuseur opale (OP-051) - 2M
Accessoires	
TR-ENDCAPS-051	Bouchons 051 (2 Pack)
TR-ROPE-051	Cordage 051 (ch)

DIMENSIONS

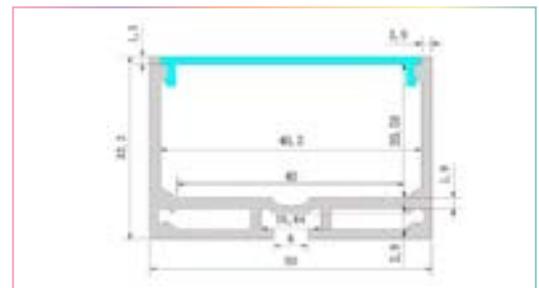

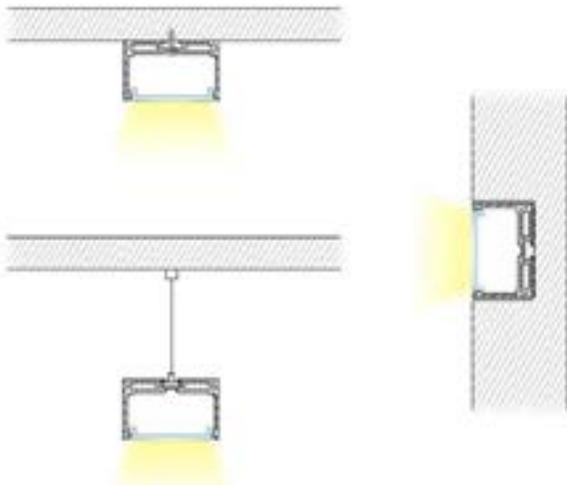APERÇU DE L'INSTALLATION

INSTALLATIONS TYPES

- Armoires
- Étagères de rangement
- Eclairage de mobilier
- Eclairage d'exposition

AVANTAGES

- Spécialement conçues pour être montées sur des barres lumineuses
- Le matériel en aluminium permet de produire un meilleur effet de refroidissement

RUBANS COMPATIBLES LED
TAPE-60-W

TAPE-60-W27K TAPE-60-W30K TAPE-60-W35K
TAPE-60-W35K-IP68 TAPE-60-W50K


TAPE-120-W

TAPE-120-W27K


TAPE-120/256-BI

TAPE-120-BI
TAPE-120-BI-IP68



TAPE-256-BI


TAPE-30/60/240-RGB

TAPE-30-RGB
TAPE-30-RGB-IP68



TAPE-60-RGB
TAPE-60-RGB-IP68



TAPE-240-RGB


TAPE-60-RGBW

TAPE-60-RGB27K
TAPE-60-RGB27K-IP68



TAPE-60-RGB30K
TAPE-60-RGB30K-IP68



TAPE-60-RGB33K
TAPE-60-RGB33K-IP68



TAPE-60-RGB50K
TAPE-60-RGB50K-IP68

