

DESCRIPTION

Les boîtiers **ENC-4X1 Enclosures** sont conçus pour abriter les moteurs, processeurs et amplificateurs Colorbeam Lighting dans une armoire propre et sécurisée.

Perforé pour un montage mural en surface ou encastré, son panneau avant ventilé assure la dissipation de la chaleur.

- Disponible en trois dimensions **ENC-2x1**, **ENC-4x1** and **ENC-4x2**
- Perforé pour un montage mural en surface ou encastré
- Panneau avant ventilé
- Des débouchures sont disponibles pour l'ajout de boîtes électriques/réceptacles

BOÎTIER

Boîtier arrière en acier laminé à froid de calibre 16, peint en noir, avec couvercle perforé peint en noir : montage possible en surface ou encastré dans un mur.


DIMENSIONS & POIDS

| | | |
|----------------|------------------------|---------|
| ENC-4X1 | 64"x15-3/8"x4-1/16" | 43lbs |
| | 162.56x 39.12x 10.16cm | 19.50kg |

COMPOSANTES DU BOÎTIER

| NO. | DESCRIPTION | QTÉ |
|-----|--|-----|
| 1 | BOÎTIER | 1 |
| 2 | COUVERT | 1 |
| 3 | SUPPORT DE FIXATION / 57.75" | 1 |
| 4 | RIVET / 1/8 x 3/8 | 4 |
| 5 | VIS À ROULEAU / 8 - 32 x 3/8 | 10 |
| 6 | COUVERT | 3 |
| 7 | VIS À ROULEAU / 8 - 32 x 1/4 | 12 |
| 8 | BOÎTE DE JONCTION ÉLECTRIQUE 2 x 3 x 2 1/2 | 3 |
| 9 | COUVERT 2 x 4 | 3 |
| 10 | DES DÉBOUCHURES SONT DISPONIBLES POUR L'AJOUT DE BOÎTES ÉLECTRIQUES/RÉCEPTACLES. | 3 |

DIMENSIONS

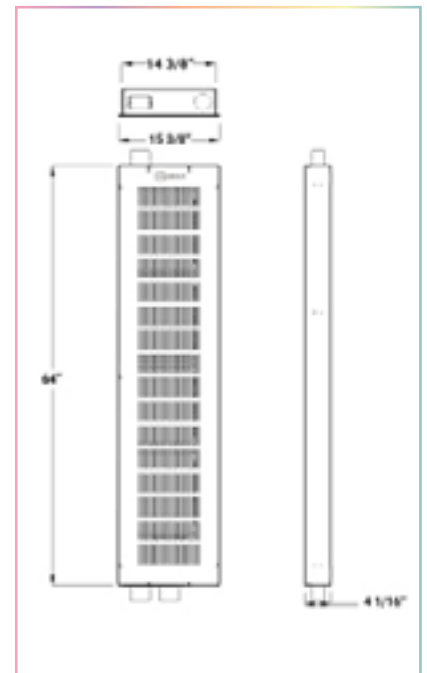

COMPOSANTES

